



**MRMV4 – Modbus
HighPROTEC**

Liste de points de données-

Manuel MRMV4 R3.6 (Build 41523)

Table des matières

TABLE DES MATIÈRES.....	2
PARAMÈTRES MODBUS.....	3
Remarques pour le système SCADA.....	4
CODES DES FONCTIONS SPÉCIFIQUES MODBUS.....	5
Définition de la date et de l'heure.....	10
Messages d'erreur MODBUS pris en charge.....	11
ANNEXE - LISTES DES POINTS DE DONNÉES.....	12
Signaux.....	12
Valeurs de mesure.....	145
Commandes.....	193
Paramètres.....	198
Cause du déclenchement.....	201

Ce manuel s'applique à la version (pour Modbus RTU et Modbus TCP) :

Version 3.6.b

Build : 41480

Paramètres Modbus

Pour le protocole Modbus, plusieurs paramètres relatifs à la communication entre le système de commande (SCADA) et le module doivent être définis. Les paramètres et leurs définitions ou plages de valeur possibles sont présentés dans le tableau ci-dessous.



ATTENTION !

Les paramètres sont décrits dans l'annexe du manuel du module (chapitre Modbus).

Remarques pour le système SCADA

Lors de l'utilisation de Modbus RTU, les temps suivants doivent être pris en compte par le système de commande et fixés au sein du module :
Les temps de pause (t_D) avant démarrage d'un télégramme doivent être définis à au moins 3,5 caractères.

Exemples :

3,5 caractères 9600 Baud = 4 ms

3.5 caractères 19 200 Baud = 2 ms

3.6 3,5 caractères 38400 Baud = 1 ms

Le démarrage d'un nouveau télégramme est attendu lorsque le temps de pause (t_D) est supérieur à 3,5 caractères.

Le fait que la probabilité de perturbations pendant la transmission d'un télégramme augmente en fonction de sa longueur doit être pris en considération et de ce fait, une demande à l'esclave doit être telle que le télégramme de réponse ne soit pas beaucoup plus long que 32 octets.

Codes des fonctions spécifiques Modbus

Pour l'extraction de données du module ou l'exécution de commandes, les services mentionnés dans le tableau, également appelés Codes de fonction, sont pris en charge.

Code de fonction	Désignation	Description
3	Lecture des registres d'exploitation	Un seul ou plusieurs mots de données est (sont) lu(s) à partir d'une adresse de mot de données spécifique. Seules les adresses d'état et de paramètre peuvent être lues.
4	Lecture des registres d'entrée	Un seul ou plusieurs mots de données est (sont) lu(s) à partir d'une adresse de mot de données spécifique. Seules les valeurs de mesure peuvent être lues.
5	Écriture d'une seule entrée (bit)	Toutes les autres valeurs sont incorrectes et n'ont pas d'effet sur la sortie. Via ce code de fonction, des acquittements peuvent être exécutés, des compteurs réinitialisés et des blocages définis.
8	Essai de bouclage	Fonction test pour le système de communication.
16	Chargement de plusieurs registres	Un seul ou plusieurs mots de données est (sont) écrit(s) à partir d'une adresse de mot de données spécifique.

Tableau 3.1: codes des fonctions

Dans les pages suivantes, les fonctions Modbus sont décrites en détail :

Code de fonction 3/4 :

Demande

Adresse de l'esclave	3/4	Adresse de registre HI	Adresse de registre LO	Numéro de registre HI	Numéro de registre LO	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	-----	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Réponse

Adresse de l'esclave	3/4	Nombre d'octets	Registre 0 HI	Registre 0 LO	...	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	-----	-----------------	---------------	---------------	-----	----------------------	----------------------

Adresse de registre ($HI \times 256 + LO$)

Adresse du mot de données à partir duquel la lecture doit commencer.

Numéro de registre ($HI \times 256 + LO$)

Nombre de mots de données à lire. Plage valide : 1..125

Nombre d'octets

Nombre d'octets suivants contenant des mots de données.


Registre

Mots de données extraits du module (octet de poids fort et octet de poids faible).

Valeurs flottantes IEEE 754

	Sign	Exponent								Mantissa																					
Value:	+1	2^{13}								1.34199857711792																					
Encoded as:	0	140								2868892																					
Binary:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Decimal Representation																10993.652													
		Binary Representation																01000110001010111100011010011100													
		Hexadecimal Representation																0x462bc69c													

Pour afficher une valeur flottante, il est important d'enregistrer les octets reçus dans un ordre correct. Dans Modbus, une valeur flottante est transmise au format « Big Endian » (format Motorola), ce qui signifie que l'octet le plus important est transmis en premier. Pour l'enregistrement des octets reçus dans le maître Modbus, il faut prendre en considération l'architecture utilisée. Si l'architecture du maître Modbus est de type « Little Endian », les trames reçues doivent être basculées vers les adresses mémoire correspondantes. Si elles ne sont pas enregistrées dans un ordre correct, la valeur affichée n'aura probablement aucune utilité.

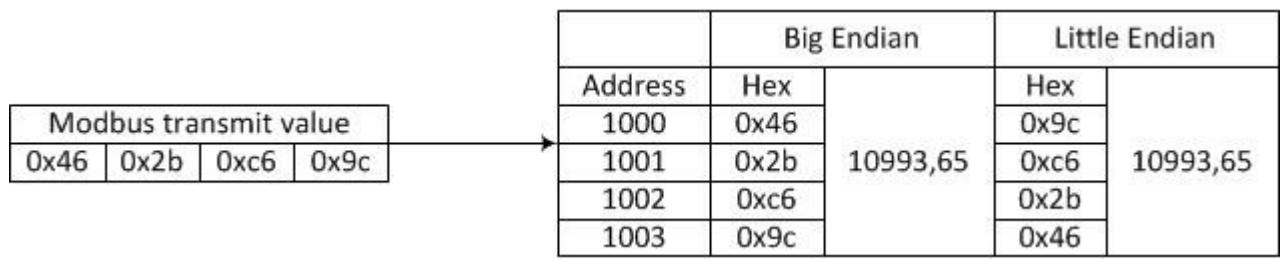

Code de fonction 5 :

Demande

Adresse de l'esclave	5	Adresse de registre HI	Adresse de registre LO	Données de registre HI	Données de registre LO	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------

Réponse

Adresse de l'esclave	5	Adresse de registre HI	Adresse de registre LO	Données de registre HI	Données de registre LO	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------

Adresse de registre (HI*256 + LO)
Adresse de mot de données à écrire

Données de registre
Valeur du mot de données à écrire (octet de poids fort et octet de poids faible).

Plage de valeur autorisée :

Demande FF00 hex pour un seul bit à activer : ceci signifie souvent la réinitialisation d'un compteur, l'exécution d'acquittements ou la définition de signaux de blocage.
Demande 0000 hex pour un seul bit à désactiver : ceci signifie souvent la désactivation de signaux de blocage ou la réinitialisation de bits uniques.

Code de fonction 8 :

Demande

Adresse de l'esclave	8	Data Diag Code HI 0x00	Data Diag Code LO 0x00	Données de test	Données de test	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	---	---------------------------	---------------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------

Réponse

Adresse de l'esclave	8	Data Diag Code HI	Data Diag Code LO	Données de test	Données de test	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	---	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------

Data Diag Code HI (fort), Data Diag Code LO (faible)

Code de diagnostic (code de sous-fonction de code de fonction 8) pour tester le système de communication. Le code de diagnostic « Return Query Data » (0x00, 0x00) est pris en charge.

Données de test

À l'aide du code de diagnostic 0x00 0x00, les données transmises sont renvoyées au maître inchangées.

Code de fonction 16 :

Demande

Adresse de l'esclave	16	Adresse de registre HI	Adresse de registre LO	Numéro de registre HI	Numéro de registre LO	Nombre d'octets	Registre 0 HI	Registre 0 LO	...	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	----	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------	---------------	---------------	-----	----------------------	----------------------

Réponse

Adresse de l'esclave	16	Adresse de registre HI	Adresse de registre LO	Numéro de registre HI	Numéro de registre LO	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	----	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Adresse de registre (HI*256 + LO)

Adresse du mot de données d'où l'écriture doit commencer.

Numéro de registre (HI*256 + LO)

Demande : Nombre de mots de données à écrire. Plage valide : 1..123

Réponse : Nombre de mots de données écrits.

Nombre d'octets

Nombre d'octets suivants devant contenir des mots de données.

Registre

Mots de données extraits du module (octet de poids fort et octet de poids faible).

Définition de la date et de l'heure

La date et l'heure peuvent être définies à l'aide du code de fonction 16 et lues à l'aide du code de fonction 3. Si l'adresse du module 0 (adresse de diffusion) est sélectionnée, les heures de tous les modules connectés à ce bus sont réinitialisées simultanément. Les modules ne répondent pas à une commande de diffusion.

Messages d'erreur MODBUS pris en charge

Les télégrammes de réponse à une exception sont décrits dans les spécifications générales du protocole d'application Modbus. Un tableau de réponses aux exceptions y est présenté. Le tableau ci-dessous ne contient que les codes réellement utilisés. Si le module a reconnu une erreur, il réagit de la manière suivante :

Code d'exception	Désignation	Description
1	Fonction incorrecte	Le message reçu contient un code de fonction qui n'est pas pris en charge par l'esclave.
2	Adresse de donnée incorrecte	L'accès a été tenté avec une adresse de mot de données non incluse dans le module de données.
3	Valeur de donnée incorrecte	Le message reçu contient une structure de données incorrecte (par exemple, un nombre d'octets de données erroné).
4	Défaillance du module esclave	Une erreur irrémédiable s'est produite pendant que le serveur (ou l'esclave) tentait d'exécuter l'action demandée.

La réponse donnée par le *module* en cas de défaillance est du format suivant :

Adresse de l'esclave	0x80 + Code de fonction	Code Code	Somme de contrôle HI	Somme de contrôle LO
----------------------	----------------------------	--------------	-------------------------	-------------------------

Dans le second octet de la réponse, le code de fonction est envoyé avec le bit le plus élevé défini à 1. Ceci équivaut à une addition de 0x80. Le troisième octet contient le code d'exception du message d'erreur.

Annexe - Listes des points de données

Signaux

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
/SG1		256	1	3	Struct			
	Supprim-l	256	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé
	CES SG supprimé	256	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.
	Supprim	256	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé
CBF - 50BF, 62BF		53	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	53	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-l	53	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	actif	53	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : actif
	ExBlo	53	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Blocage externe

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Décl1-I	53	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)
	Décl2-I	53	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)
	Décl3-I	53	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)
	exéc.	53	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : CBF (Défaut disjoncteur) -Module activé
	Alarm (*)	53	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Défaut de disjoncteur
	Verr (*)	53	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: Verr
	En attente de décl. (*)	53	1	3	Bit	0x400 (11)	-	En attente de décl.
CTS - 60L		137	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	137	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	137	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	actif	137	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : actif

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo	137	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Blocage externe
	Alarm	137	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant
Contac PSet		59	1	3	Struct			
	PS 1	59	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 1
	PS 2	59	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 2
	PS 3	59	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 3
	PS 4	59	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 4
	PSS manuel	59	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Commutation manuelle d'un groupe de paramètres
	PSS via Scada	59	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal: Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 => commutation vers le groupe de paramètres 4).
	PSS via ent fct	59	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	PS1-I	59	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.
	PS2-I	59	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.
	PS3-I	59	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.
	PS4-I	59	1	3	Bit	0x400 (11)	-	État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.
	min 1 param modif (*)	59	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Au moins un paramètre a été modifié
Ctrl		176	1	3	Struct			
	Local	176	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Autorisation de commutation : Local
	Dist	176	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Autorisation de commutation : Distant
	NonInterl	176	1	3	Bit	0x4 (3)	-	L'absence de blocage est active
	Perturbation SG	176	1	3	Bit	0x8 (4)	-	(Au moins un) appareillage de connexion présente une perturbation.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	SG indéterminé	176	1	3	Bit	0x10 (5)	-	(Au moins un) appareillage de connexion est mobile (sa position ne peut pas être déterminée).
Empl EN X1		1000	1	3	Struct			
	EN 1	1000	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 2	1000	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 3	1000	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 4	1000	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 5	1000	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 6	1000	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 7	1000	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Entrée numérique
	EN 8	1000	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Entrée numérique
Empl SB X2		1003	1	3	Struct			
	SB 1	1003	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Relais de sortie binaire

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	SB 2	1003	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 3	1003	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 4	1003	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 5	1003	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 6	1003	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	DÉSARMÉ!	1003	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance
	Sorts forcé	1003	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.
Empl SB X6		1004	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	SB 1	1004	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 2	1004	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 3	1004	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 4	1004	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 5	1004	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	SB 6	1004	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Relais de sortie binaire
	DÉSARMÉ!	1004	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance
	Sorts forcé	1004	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Exp[1]		49	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	49	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	49	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	49	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm-I	49	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Alarme
	Décl-I	49	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État d'entrée d'un module : Décl
	actif	49	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : actif
	ExBlo	49	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	49	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	49	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	49	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Décl (*)	49	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	49	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
Exp[2]		50	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	50	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-l	50	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-l	50	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm-l	50	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Alarme
	Décl-l	50	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État d'entrée d'un module : Décl
	actif	50	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : actif
	ExBlo	50	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	50	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd	50	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	50	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme
	Décl (*)	50	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	50	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
ExP[3]		51	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	51	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	51	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	51	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm-I	51	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Alarme
	Décl-I	51	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État d'entrée d'un module : Décl
	actif	51	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : actif

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo	51	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	51	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	51	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	51	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme
	Décl (*)	51	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	51	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
ExP[4]		52	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	52	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	52	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	52	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm-I	52	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Alarme

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Décl-I	52	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État d'entrée d'un module : Décl
	actif	52	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : actif
	ExBlo	52	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	52	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	52	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	52	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme
	Décl (*)	52	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	52	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
I2>[1] - 46		82	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	82	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	82	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd-I	82	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	82	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	82	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	82	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	82	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	82	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de composante inverse
	Décl (*)	82	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	82	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
I2>[2] - 46		83	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	83	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	83	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd-I	83	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	83	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	83	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	83	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	83	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	83	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de composante inverse
	Décl (*)	83	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	83	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
I<[1] - 37		167	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	167	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	167	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd-I	167	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	167	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	167	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	167	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	167	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	167	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme
	Décl (*)	167	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	167	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
I<[2] - 37		168	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	168	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	168	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd-I	168	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	168	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	168	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	168	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	168	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	168	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme
	Décl (*)	168	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	168	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
I<[3] - 37		169	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	169	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	169	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd-I	169	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	169	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	169	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	169	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	169	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	169	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme
	Décl (*)	169	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	169	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
IG[1] - 50N, 51N		15	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	15	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	15	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd-I	15	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev Interl-I	15	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	15	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	15	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev Interl	15	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	15	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	15	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	15	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Alarme IG
	Décl (*)	15	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	15	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Commande de déclenchement
IG[2] - 50N, 51N		16	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	16	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	16	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	16	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev Interl-I	16	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	16	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	16	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev Interl	16	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	16	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	16	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	16	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Alarme IG
	Décl (*)	16	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Décl

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	TripCmd (*)	16	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Commande de déclenchement
IG[3] - 50N, 51N		17	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	17	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	17	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	17	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev Inter-I	17	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	17	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	17	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev InterI	17	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	17	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	17	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarm	17	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Alarme IG
	Décl (*)	17	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	17	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Commande de déclenchement
IG[4] - 50N, 51N		18	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	18	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	18	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	18	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev Inter-I	18	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	18	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	18	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev InterI	18	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Blo TripCmd	18	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	18	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	18	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Alarme IG
	Décl (*)	18	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	18	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Commande de déclenchement
IRIG-B		148	1	3	Struct			
	IRIG-B Actif	148	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: S'il n'y a pas de signal IRIG-B valide pendant 60 s, IRIG-B est considéré inactif.
	High-Low Invert	148	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : les signaux Haut et BAS du IRIG-B sont inversés. Cela ne signifie PAS que le câblage est défaillant. Si le câblage est défaillant, aucun signal IRIG-B n'est détecté.
I[1] - 50, 51		3	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	3	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	3	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd-I	3	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev Interl-I	3	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	3	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	3	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev Interl	3	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	3	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	3	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[1] - 50, 51		4	1	3	Struct			
	Alar. L1	4	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	4	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	4	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarm	4	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme
	Déc. L1 (*)	4	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	4	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	4	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	4	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	4	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
I[2] - 50, 51		5	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	5	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	5	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	5	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev Inter-I	5	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	actif	5	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	5	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev Interl	5	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	5	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	5	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[2] - 50, 51		6	1	3	Struct			
	Alar. L1	6	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	6	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	6	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3
	Alarm	6	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme
	Déc. L1 (*)	6	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Déc. L2 (*)	6	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	6	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	6	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	6	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
I[3] - 50, 51		7	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	7	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	7	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	7	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev Inter-I	7	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	7	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	7	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Ex rev Interl	7	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	7	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	7	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[3] - 50, 51		8	1	3	Struct			
	Alar. L1	8	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	8	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	8	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3
	Alarm	8	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme
	Déc. L1 (*)	8	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	8	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	8	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Décl (*)	8	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	8	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
I[4] - 50, 51		9	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	9	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-l	9	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-l	9	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev Interl-l	9	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	9	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	9	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev Interl	9	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	9	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd	9	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[4] - 50, 51		10	1	3	Struct			
	Alar. L1	10	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	10	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	10	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3
	Alarm	10	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme
	Déc. L1 (*)	10	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	10	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	10	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	10	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	10	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
I[5] - 50, 51		11	1	3	Struct			

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	11	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	11	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	11	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev Inter-I	11	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	11	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	11	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev InterI	11	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	11	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	11	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[5] - 50, 51		12	1	3	Struct			
	Alar. L1	12	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alar. L2	12	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	12	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3
	Alarm	12	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme
	Déc. L1 (*)	12	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	12	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	12	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	12	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	12	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
I[6] - 50, 51		13	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	13	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	13	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd-I	13	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Ex rev Interl-I	13	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
	actif	13	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif
	ExBlo	13	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Ex rev Interl	13	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Verrouillage externe
	Blo TripCmd	13	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	13	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[6] - 50, 51		14	1	3	Struct			
	Alar. L1	14	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	14	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	14	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarm	14	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme
	Déc. L1 (*)	14	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	14	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	14	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	14	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	14	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
Jam[1] - 51LR		165	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	165	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	165	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	165	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	165	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo	165	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	165	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	165	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	165	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme
	Décl (*)	165	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	165	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
Jam[2] - 51LR		166	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	166	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	166	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	166	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	166	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : actif

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo	166	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	166	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	166	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	166	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme
	Décl (*)	166	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	166	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
Logiqu		1100	1	3	Struct			
	LE1.Port Out	1100	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE1.Tempo exp	1100	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE1.Out	1100	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE1.Out inversé	1100	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE1.Port In1-I	1100	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE1.Port In2-I	1100	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE1.Port In3-I	1100	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE1.Port In4-I	1100	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE1.Réin mémor-I	1100	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1101	1	3	Struct			
	LE2.Port Out	1101	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE2.Tempo exp	1101	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE2.Out	1101	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE2.Out inversé	1101	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE2.Port In1-I	1101	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE2.Port In2-I	1101	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE2.Port In3-I	1101	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE2.Port In4-I	1101	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE2.Réin mémor-I	1101	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1102	1	3	Struct			
	LE3.Port Out	1102	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE3.Tempo exp	1102	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE3.Out	1102	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE3.Out inversé	1102	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE3.Port In1-I	1102	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE3.Port In2-I	1102	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE3.Port In3-I	1102	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE3.Port In4-I	1102	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE3.Réin mémor-I	1102	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1103	1	3	Struct			
	LE4.Port Out	1103	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE4.Tempo exp	1103	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE4.Out	1103	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE4.Out inversé	1103	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE4.Port In1-I	1103	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE4.Port In2-I	1103	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE4.Port In3-I	1103	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE4.Port In4-I	1103	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE4.Réin mémor-I	1103	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1104	1	3	Struct			
	LE5.Port Out	1104	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE5.Tempo exp	1104	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE5.Out	1104	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE5.Out inversé	1104	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE5.Port In1-I	1104	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE5.Port In2-I	1104	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE5.Port In3-I	1104	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE5.Port In4-I	1104	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE5.Réin mémor-l	1104	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1105	1	3	Struct			
	LE6.Port Out	1105	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE6.Tempo exp	1105	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE6.Out	1105	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE6.Out inversé	1105	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE6.Port In1-l	1105	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE6.Port In2-l	1105	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE6.Port In3-l	1105	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE6.Port In4-l	1105	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE6.Réin mémor-l	1105	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Logiqu		1106	1	3	Struct			
	LE7.Port Out	1106	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE7.Tempo exp	1106	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE7.Out	1106	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE7.Out inversé	1106	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE7.Port In1-I	1106	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE7.Port In2-I	1106	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE7.Port In3-I	1106	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE7.Port In4-I	1106	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE7.Réin mémor-I	1106	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1107	1	3	Struct			
	LE8.Port Out	1107	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE8.Tempo exp	1107	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE8.Out	1107	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE8.Out inversé	1107	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE8.Port In1-I	1107	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE8.Port In2-I	1107	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE8.Port In3-I	1107	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE8.Port In4-I	1107	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE8.Réin mémor-I	1107	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1108	1	3	Struct			
	LE9.Port Out	1108	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE9.Tempo exp	1108	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE9.Out	1108	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE9.Out inversé	1108	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE9.Port In1-I	1108	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE9.Port In2-I	1108	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE9.Port In3-I	1108	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE9.Port In4-I	1108	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE9.Réin mémor-I	1108	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1109	1	3	Struct			
	LE10.Port Out	1109	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE10.Tempo exp	1109	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE10.Out	1109	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE10.Out inversé	1109	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE10.Port In1-I	1109	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE10.Port In2-I	1109	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE10.Port In3-I	1109	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE10.Port In4-I	1109	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE10.Réin mémor-I	1109	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1110	1	3	Struct			
	LE11.Port Out	1110	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE11.Tempo exp	1110	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE11.Out	1110	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE11.Out inversé	1110	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE11.Port In1-I	1110	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE11.Port In2-I	1110	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE11.Port In3-I	1110	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE11.Port In4-I	1110	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE11.Réin mémor-I	1110	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1111	1	3	Struct			
	LE12.Port Out	1111	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE12.Tempo exp	1111	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE12.Out	1111	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE12.Out inversé	1111	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE12.Port In1-I	1111	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE12.Port In2-I	1111	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE12.Port In3-I	1111	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE12.Port In4-I	1111	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE12.Réin mémor-I	1111	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1112	1	3	Struct			
	LE13.Port Out	1112	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE13.Tempo exp	1112	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE13.Out	1112	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE13.Out inversé	1112	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE13.Port In1-I	1112	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE13.Port In2-I	1112	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE13.Port In3-I	1112	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE13.Port In4-I	1112	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE13.Réin mémor-I	1112	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1113	1	3	Struct			
	LE14.Port Out	1113	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE14.Tempo exp	1113	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE14.Out	1113	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE14.Out inversé	1113	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE14.Port In1-I	1113	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE14.Port In2-I	1113	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE14.Port In3-I	1113	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE14.Port In4-I	1113	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE14.Réin mémor-I	1113	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1114	1	3	Struct			
	LE15.Port Out	1114	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE15.Tempo exp	1114	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE15.Out	1114	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE15.Out inversé	1114	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE15.Port In1-I	1114	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE15.Port In2-I	1114	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE15.Port In3-I	1114	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE15.Port In4-I	1114	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE15.Réin mémor-l	1114	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1115	1	3	Struct			
	LE16.Port Out	1115	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE16.Tempo exp	1115	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE16.Out	1115	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE16.Out inversé	1115	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE16.Port In1-l	1115	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE16.Port In2-l	1115	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE16.Port In3-l	1115	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE16.Port In4-l	1115	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE16.Réin mémor-l	1115	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Logiqu		1116	1	3	Struct			
	LE17.Port Out	1116	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE17.Tempo exp	1116	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE17.Out	1116	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE17.Out inversé	1116	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE17.Port In1-I	1116	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE17.Port In2-I	1116	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE17.Port In3-I	1116	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE17.Port In4-I	1116	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE17.Réin mémor-I	1116	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1117	1	3	Struct			
	LE18.Port Out	1117	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE18.Tempo exp	1117	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE18.Out	1117	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE18.Out inversé	1117	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE18.Port In1-I	1117	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE18.Port In2-I	1117	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE18.Port In3-I	1117	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE18.Port In4-I	1117	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE18.Réin mémor-I	1117	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1118	1	3	Struct			
	LE19.Port Out	1118	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE19.Tempo exp	1118	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE19.Out	1118	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)
	LE19.Out inversé	1118	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE19.Port In1-I	1118	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE19.Port In2-I	1118	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE19.Port In3-I	1118	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE19.Port In4-I	1118	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE19.Réin mémor-I	1118	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
Logiqu		1119	1	3	Struct			
	LE20.Port Out	1119	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Sortie de la porte logique
	LE20.Tempo exp	1119	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Sortie de la temporisation
	LE20.Out	1119	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Sortie mémorisée (Q)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LE20.Out inversé	1119	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
	LE20.Port In1-I	1119	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE20.Port In2-I	1119	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE20.Port In3-I	1119	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE20.Port In4-I	1119	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée
	LE20.Réin mémor-I	1119	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état
MLS		170	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	170	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	170	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	actif	170	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : actif
	ExBlo	170	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Blocage externe

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarm	170	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme
	Décl	170	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Décl
MStart		160	1	3	Struct			
	ExBlo TripCmd-I	160	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Blo TripCmd	160	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	Blo	160	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Le démarrage ou la transition du moteur est bloqué en mode Fonctionnement
	ThermalBlo	160	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage thermique
	EmgOvr-I	160	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État entrée module: Priorité en urgence. Le signal doit être actif pour débloquent la capacité thermique du moteur. Veuillez noter que cette action risque d'endommager le moteur. Le paramètre "EMGOVR" doit être configuré avec la valeur "EN" ou "EN ou U!" pour que cette entrée prenne effet
	INSQ-I	160	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État entrée module: Séquence incomplète

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
MStart		161	1	3	Struct			
	RemStartBlock-I	161	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État entrée module: Blocage à distance du démarrage du moteur
	ZSS-I	161	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État entrée module: Contacteur de vitesse nulle
	actif	161	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : actif
	Décl (*)	161	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	161	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Commande de déclenchement
	INSQSt2RunFail	161	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Échec de transition du démarrage à l'arrêt du fait du temps rétro signalé
	INSQSP2STFail	161	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Échec de transition de l'arrêt au démarrage du fait du temps rétro signalé
	LATBlock	161	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal : Forçage de la temporisation d'accélération longue
	TripPhaseReverse (*)	161	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal : Le relais s'est déclenché à cause de la détection d'une inversion de phase
MStart		162	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	NOCSBlocked	162	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait des limites du nombre de démarrages à froid
	RemBlockStart	162	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait d'un blocage externe à travers une entrée numérique EN
	Run	162	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Le moteur est en mode Fonctionnement
	Démar	162	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Le moteur est en mode démarrage
	SPHBlockAlarm	162	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait des limites du nombre de démarrages par heure ; activation au prochain arrêt
	SPHBlocked	162	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait des limites du nombre de démarrages par heure
	Arr.	162	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Le moteur est en mode Arrêt
	TBSBlocked	162	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait du temps entre les limites de démarrage
	TransitionTrip (*)	162	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement sur défaut de transition au démarrage
	ZSSTrip (*)	162	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Déclenchement pour vitesse nulle (rotor éventuellement bloqué)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ABSActive	162	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : L'anti-rétro est actif. Pour certaines applications (ex. relevage d'un fluide pompe dans une canalisation), le moteur peut tourner en sens inverse pendant un certain temps après l'arrêt. La temporisation anti-rétro empêche le démarrage du moteur lorsqu'il tourne en sens inverse.
	EmergOverride DI	162	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Blocage de l'activation de la priorité en urgence à travers une entrée numérique EN
	EmergOverride UI	162	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Blocage de l'activation de la priorité en urgence à travers le tableau de commande
	ForcedStart	162	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Démarrage forcé du moteur
	Blo-GOCStart	162	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal : Retard d'activation de surintensité instantanée à la terre. Les fonctions de surintensité à la terre (sursurintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre
	Blo-IOCStart	162	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal : Retard d'activation de surintensité instantanée de la phase. Les fonctions IOC (sursurintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre
MStart		163	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Blo-JamStart	163	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Retard d'activation de surcharge. Les fonctions de surcharge (surintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre
	Blo-I<Dém	163	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Retard d'activation de charge insuffisante. Les fonctions de charge insuffisante (surintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre
	Blo-UnbalStart	163	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Signal de déséquilibre du courant de blocage de démarrage du moteur
	ColdStartSeq	163	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Indicateur de séquence de démarrage à froid du moteur
	MotorStopBlo	163	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : L'arrêt du moteur bloque d'autres fonctions de protection
	Blo-Géné1	163	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.1
	Blo-Géné2	163	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.2
	Blo-Géné3	163	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.3

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Blo-Géné4	163	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.4
	Blo-Géné5	163	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.5
	I_Transit	163	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Signal de transition du courant
	T_Transit	163	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Signal de transition du temps
	Rot avant	163	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Rotation dans le sens direct
	Rot arrière	163	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal : Rotation dans le sens inverse
	Blo STPC-I	163	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	État entrée module: Avec ce paramètre, une entrée numérique conserve le moteur en mode Fonctionnement, même si le courant du moteur chute au-dessous du courant d'arrêt du moteur (STPC).
MStart		204	1	3	Struct			
	Blo-FrqStart	204	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: Retard d'activation de la fréquence. Les fonctions de fréquence sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Block- OverVStart	204	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Retard d'activation de la surtension. Les fonctions de surtension sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre
	Blo-PFacStart	204	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Retard d'activation du facteur de puissance. Les fonctions de facteur de puissance sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre
	Blo-PowerStart	204	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Retard d'activation de la puissance. Les fonctions de puissance sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre
	Dém Blo- UnderV	204	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Retard d'activation de tension insuffisante. Les fonctions de tension insuffisante sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre
	Dém Blo- VUnbal	204	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal: Signal de déséquilibre de la tension de blocage de démarrage du moteur
Modbus		1005	1	3	Struct			
	Scada Cmd 1	1005	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 2	1005	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 3	1005	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Commande Scada

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Scada Cmd 4	1005	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 5	1005	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 6	1005	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 7	1005	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 8	1005	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 9	1005	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 10	1005	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 11	1005	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 12	1005	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 13	1005	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 14	1005	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Commande Scada

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Scada Cmd 15	1005	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Commande Scada
	Scada Cmd 16	1005	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Commande Scada
PF[1] - 55		73	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	73	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-l	73	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-l	73	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	73	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	73	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	73	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	73	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	73	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de facteur de puissance

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Décl (*)	73	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement sur facteur de puissance
	TripCmd (*)	73	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Compensatr	73	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Signal de compensation
	Impossible	73	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Alarme de facteur de puissance impossible
PF[2] - 55		74	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	74	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	74	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	74	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	74	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	74	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	74	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd	74	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	74	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de facteur de puissance
	Décl (*)	74	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement sur facteur de puissance
	TripCmd (*)	74	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Compensatr	74	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Signal de compensation
	Impossible	74	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Alarme de facteur de puissance impossible
PQSCr		60	1	3	Struct			
	Cr Ofw Wp+	60	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp+
	Cr Ofw Wp-	60	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp-
	Cr Ofw Wq+	60	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq+
	Cr Ofw Wq-	60	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq-

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Cr Ofw Wp Net	60	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Dépassement de capacité du compteur Wp Net
	Cr Ofw Wq Net	60	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Dépassement de capacité du compteur Wq Net
	Cr Ofw Ws Net	60	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Dépassement de capacité du compteur Ws Net
	Cr OfwW Wp+	60	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp+
	Cr OfwW Wp-	60	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp-
	Cr OfwW Wq+	60	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq+
	Cr OfwW Wq-	60	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq-
	Cr OfwW Wp Net	60	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wp Net
	Cr OfwW Wq Net	60	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Wq Net
	Cr OfwW Ws Net	60	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Dépassement de capacité imminent du compteur Ws Net
PQS[1] - 32, 37		67	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	67	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	67	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	67	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	67	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	67	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	67	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	67	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	67	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la puissance
	Décl (*)	67	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la puissance
	TripCmd (*)	67	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
PQS[2] - 32, 37		68	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	68	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	68	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	68	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	68	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	68	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	68	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	68	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	68	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la puissance
	Décl (*)	68	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la puissance
	TripCmd (*)	68	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
PQS[3] - 32, 37		69	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	69	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	69	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	69	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	69	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	69	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	69	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	69	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	69	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la puissance
	Décl (*)	69	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la puissance
	TripCmd (*)	69	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
PQS[4] - 32, 37		70	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	70	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	70	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	70	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	70	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	70	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	70	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	70	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	70	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la puissance
	Décl (*)	70	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la puissance
	TripCmd (*)	70	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
PQS[5] - 32, 37		71	1	3	Struct			

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	71	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	71	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	71	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	71	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	71	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	71	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	71	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	71	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la puissance
	Décl (*)	71	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la puissance
	TripCmd (*)	71	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
PQS[6] - 32, 37		72	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	72	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	72	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	72	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	72	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	72	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	72	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	72	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	72	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de protection de la puissance
	Décl (*)	72	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la puissance
	TripCmd (*)	72	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
PdP		81	1	3	Struct			

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	81	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	81	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	actif	81	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : actif
	ExBlo	81	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Blocage externe
	Blo Pdp	81	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : La perte de potentiel bloque les autres fonctions.
	Alarm	81	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Alarme de perte de potentiel
	Ex FF EVT	81	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension raccordés à la terre
	Ex FF VT	81	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Ex FF VT
PdP		202	1	3	Struct			
	Ex FF EVT-I	202	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État entrée module: Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension raccordés à la terre
	Ex FF VT-I	202	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État entrée module: Alarme de défaut de fusible de transformateurs de tension

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Blo décl.1-l	202	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.
	Blo décl.2-l	202	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.
	Blo décl.3-l	202	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.
	Blo décl.4-l	202	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.
	Blo décl.5-l	202	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État entrée module: Une alarme de cette fonction de protection bloque la détection de perte de potentiel.
Prot		1	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	1	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-l	1	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	actif	1	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : actif
	ExBlo	1	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Blocage externe

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alar. L1	1	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme générale L1
	Alar. L2	1	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Alarme générale L2
	Alar. L3	1	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Alarme générale L3
	Alar. G	1	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme générale - Défaut à la terre
	Alarm	1	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Alarme générale
	Déc. L1 (*)	1	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Déclenchement général L1
	Déc. L2 (*)	1	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Déclenchement général L2
	Déc. L3 (*)	1	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Déclenchement général L3
	Déc. G (*)	1	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Déclenchement général de défaut à la terre
	Décl (*)	1	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Déclenchement général
Prot		2	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Blo TripCmd	2	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd-I	2	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	ExBlo TripCmd	2	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
Prot		57	1	3	Struct			
	FaultNo	57	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Nombre de défauts
Prot		58	1	3	Struct			
	Nombre de défauts du réseau	58	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Nombre de défauts du réseau : un défaut du réseau (par ex., court-circuit) peut entraîner plusieurs défauts de déclenchement et de réenclenchement. Dans ce cas, le nombre de défauts comptabilise chaque défaut, mais le nombre de défauts du réseau reste identique.
RTD		143	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	143	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	143	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd-I	143	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	143	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	143	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	143	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	143	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	143	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Alarme de température de résistance (RTD)
	Décl (*)	143	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	143	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
RTD		144	1	3	Struct			
	Enr1t 1 Alarm	144	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Enroulement 1 Alarme de température de résistance (RTD)
	Enr1t 1 Tempo al exp	144	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Enroulement 1 Tempo al exp

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Enr1t 1 Décl (*)	144	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Enroulement 1 Signal : Décl
	Enr1t 1 Invalid	144	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Enroulement 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Enr1t 2 Alarm	144	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Enroulement 2 Alarme de température de résistance (RTD)
	Enr1t 2 Tempo al exp	144	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Enroulement 2 Tempo al exp
	Enr1t 2 Décl (*)	144	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Enroulement 2 Signal : Décl
	Enr1t 2 Invalid	144	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Enroulement 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Enr1t 3 Alarm	144	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Enroulement 3 Alarme de température de résistance (RTD)
	Enr1t 3 Tempo al exp	144	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Enroulement 3 Tempo al exp
	Enr1t 3 Décl (*)	144	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Enroulement 3 Signal : Décl

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Enr1t 3 Invalid	144	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Enroulement 3 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Enr1t 4 Alarm	144	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Enroulement 4 Alarme de température de résistance (RTD)
	Enr1t 4 Tempo al exp	144	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Enroulement 4 Tempo al exp
	Enr1t 4 Décl (*)	144	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Enroulement 4 Signal : Décl
	Enr1t 4 Invalid	144	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Enroulement 4 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
RTD		145	1	3	Struct			
	Enr1t 5 Alarm	145	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Enroulement 5 Alarme de température de résistance (RTD)
	Enr1t 5 Tempo al exp	145	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Enroulement 5 Tempo al exp
	Enr1t 5 Décl (*)	145	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Enroulement 5 Signal : Décl

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Enr1t 5 Invalid	145	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Enroulement 5 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Enr1t 6 Alarm	145	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Enroulement 6 Alarme de température de résistance (RTD)
	Enr1t 6 Tempo al exp	145	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Enroulement 6 Tempo al exp
	Enr1t 6 Décl (*)	145	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Enroulement 6 Signal : Décl
	Enr1t 6 Invalid	145	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Enroulement 6 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	MotBear 1 Alarm	145	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Palier moteur 1 Alarme de température de résistance (RTD)
	MotBear 1 Tempo al exp	145	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Palier moteur 1 Tempo al exp
	MotBear 1 Décl (*)	145	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Palier moteur 1 Signal : Décl

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	MotBear 1 Invalid	145	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Palier moteur 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	MotBear 2 Alarm	145	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Palier moteur 2 Alarme de température de résistance (RTD)
	MotBear 2 Tempo al exp	145	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Palier moteur 2 Tempo al exp
	MotBear 2 Décl (*)	145	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Palier moteur 2 Signal : Décl
	MotBear 2 Invalid	145	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Palier moteur 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
RTD		146	1	3	Struct			
	LoadBear 1 Alarm	146	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Palier de charge 1 Alarme de température de résistance (RTD)
	LoadBear 1 Tempo al exp	146	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Palier de charge 1 Tempo al exp
	LoadBear 1 Décl (*)	146	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Palier de charge 1 Signal : Décl

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	LoadBear 1 Invalid	146	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Palier de charge 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	LoadBear 2 Alarm	146	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Palier de charge 2 Alarme de température de résistance (RTD)
	LoadBear 2 Tempo al exp	146	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Palier de charge 2 Tempo al exp
	LoadBear 2 Décl (*)	146	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Palier de charge 2 Signal : Décl
	LoadBear 2 Invalid	146	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Palier de charge 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Aux1 Alarm	146	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Auxiliaire 1 Alarme de température de résistance (RTD)
	Aux1 Tempo al exp	146	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Auxiliaire 1 Tempo al exp
	Aux1 Décl (*)	146	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Auxiliaire 1 Signal : Décl

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Aux1 Invalid	146	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Auxiliaire 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Enrft Group Invalid	146	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Enroulement Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	MotBear Group Invalid	146	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Palier moteur Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Tempo al exp (*)	146	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Temporisation d'alarme expirée
RTD		147	1	3	Struct			
	LoadBear Group Invalid	147	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Palier de charge Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Alar groupe LB	147	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarme sur tous les paliers sous charge
	TimeoutAlmLB Grp	147	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Temporisation d'alarme écoulee sur tous les paliers sous charge

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Déc groupe LB (*)	147	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Déclenchement sur tous les paliers sous charge
	Alar groupe MB	147	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Alarme sur tous les paliers moteur
	TimeoutAlmMB Grp	147	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Temporisation d'alarme écoulée sur tous les paliers moteur
	Déc groupe MB (*)	147	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Déclenchement sur tous les paliers moteur
	Alar groupe WD	147	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Alarme sur tous les enroulements
	TimeoutAlmWD Grp	147	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Temporisation d'alarme écoulée sur tous les enroulements
	Déc groupe WD (*)	147	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Déclencher tous les enroulements
	Grp décl 1 (*)	147	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Grp décl 1
	Grp décl 2 (*)	147	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Grp décl 2
RTD		205	1	3	Struct			
	Alarm tt groupe	205	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Alarm tt groupe

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Décl/tt groupe (*)	205	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Décl/tt groupe
	TimeoutAlmAn yGrp	205	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Temporisation d'alarme écoulée sur n'importe quel groupe
	Aux2 Alarm	205	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Auxiliaire 2 Alarme de température de résistance (RTD)
	Aux2 Tempo al exp	205	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Auxiliaire 2 Tempo al exp
	Aux2 Invalid	205	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Auxiliaire 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)
	Aux2 Décl (*)	205	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Auxiliaire 2 Signal : Décl
	AuxGrpInvalid	205	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Groupe auxiliaire incorrect
	Alarm grp aux	205	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Alarme de groupe auxiliaire
	TimeoutAlmAu xGrp	205	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Temporisation de groupe auxiliaire écoulée
	Décl grp aux (*)	205	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Déclenchement de groupe auxiliaire

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Registre d'état rapide		5000	1	3	Struct			
	Device Type	5000	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Device Type (Type de module) : code du type de module pour la mise en relation entre le nom du module et son code Modbus. Woodward: MRI4 - 1000 MRU4 - 1001 MRA4 - 1002 MCA4 - 1003 MRDT4 - 1005 MCDTV4 - 1006 MCDGV4 - 1007 MRM4 - 1009 MRMV4 - 1010 MCDLV4 - 1011
Registre d'état rapide		5001	1	3	Struct			
	Version Comm	5001	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Version de communication Modbus. Ce numéro de version change si une incompatibilité est présente entre différentes versions de Modbus.
Registre d'état rapide		5002	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Entr bin config1-l	5002	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config2-l	5002	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config3-l	5002	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config4-l	5002	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config5-l	5002	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config6-l	5002	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config7-l	5002	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config8-l	5002	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config9-l	5002	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config10-l	5002	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config11-l	5002	1	3	Bit	0x400 (11)	-	État entrée module: Entr bin config

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Entr bin config12-l	5002	1	3	Bit	0x800 (12)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config13-l	5002	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config14-l	5002	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config15-l	5002	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config16-l	5002	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	État entrée module: Entr bin config
Registre d'état rapide		5003	1	3	Struct			
	Entr bin config17-l	5003	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config18-l	5003	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config19-l	5003	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config20-l	5003	1	3	Bit	0x8 (4)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config21-l	5003	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État entrée module: Entr bin config

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Entr bin config22-l	5003	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config23-l	5003	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config24-l	5003	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config25-l	5003	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config26-l	5003	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config27-l	5003	1	3	Bit	0x400 (11)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config28-l	5003	1	3	Bit	0x800 (12)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config29-l	5003	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config30-l	5003	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config31-l	5003	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	État entrée module: Entr bin config
	Entr bin config32-l	5003	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	État entrée module: Entr bin config

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Registre d'état rapide		5004	1	3	Struct			
	Cause du déclenchement (*)	5004	1	3	Bit	0xffff (1)	-	Cause initiale du déclenchement, présentée sous forme de valeur entière et correspond à l'entrée « Déclenchement » dans l'enregistrement des défauts, qui fait référence au nom du module de protection où le premier déclenchement s'est produit. Rechercher la définition de ces valeurs entières (c'est-à-dire, code de déclenchement de mappage-->nom du module) dans le tableau « Cause de déclenchement » fourni dans la documentation SCADA.
SG[1]		123	1	3	Struct			
	Déc Isum Intr	123	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
	Déc Isum Intr: IL1	123	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1
	Déc Isum Intr: IL2	123	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
	Déc Isum Intr: IL3	123	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarm opérations	123	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
	Alarm WearLevel	123	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: Seuil de l'alarme
	Débloc WearLevel	123	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Seuil du verrouillage
	Isum Intr ph Alm	123	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[1]		177	1	3	Struct			
	Aux OFF-I	177	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
	Aux ON-I	177	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)
	Prêt-I	177	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt
	Sécu OFF1-I	177	1	3	Bit	0x10 (5)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu OFF2-I	177	1	3	Bit	0x20 (6)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Sécu OFF3-I	177	1	3	Bit	0x40 (7)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
	Sécu ON1-I	177	1	3	Bit	0x80 (8)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
	Sécu ON2-I	177	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
	Sécu ON3-I	177	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON
	SCmd OFF-I	177	1	3	Bit	0x800 (12)	-	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
	SCmd ON-I	177	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
	TripCmd (*)	177	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Cmd OFF	177	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.
	Cmd OFF manuel	177	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal: Cmd OFF manuel

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
SG[1]		178	1	3	Struct			
	Cmd ON	178	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.
	Cmd ON manuel	178	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Cmd ON manuel
	SGwear SG lent	178	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent
	Réi SGwear SI SG	178	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent
	CES perturbé	178	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.
	CES Fiel Séc	178	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.
	CES ON d OFF	178	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	CES SwitchgDir	178	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.
	CES SG pas prêt	178	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt
	CES réussi	178	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.
SG[1]		179	1	3	Struct			
	Pos perturb	179	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.
	t-paus	179	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Temps mort

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Pos indéterm	179	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée
	Pos OFF	179	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Le disjoncteur est en position OFF
	Pos ON	179	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Le disjoncteur est en position ON
	Prêt	179	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.
	Pos pas ON	179	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Pos pas ON
	SI SingleContactl nd	179	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.
	Position manip ind	179	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: Indicateurs de position factices
	OFF incl TripCmd	179	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.
	CES déf TripCmd	179	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Sécu OFF	179	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.
	Sécu ON	179	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.
SSV		273	1	3	Struct			
	Erreur système	273	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: Défaillance du module
	Nouvelle erreur (*)	273	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Un nouveau message d'erreur a été émis.
	Nouvel avertissement (*)	273	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Un nouveau message d'avertissement a été émis.
	actif	273	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : actif
Sgen		1012	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	1012	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	Ex ForcePost-I	1012	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État entrée module:Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.
	Exéc.	1012	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal ; la simulation de la valeur mesurée est en cours d'exécution

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	État	1012	1	3	Bit	0xe0 (6)	-	Signal : États de génération des signaux : 0=Off, 1=Pré défaut, 2=Défaut, 3=Post défaut, 4=InitReset
	Démar simul ex-1	1012	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État entrée module:Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)
	ExBlo2-1	1012	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	Démarrage manuel	1012	1	3	Bit	0x400 (11)	-	La simulation de défauts a été démarrée manuellement.
	Arrêt manuel	1012	1	3	Bit	0x800 (12)	-	La simulation de défauts a été arrêtée manuellement.
	Démarrée	1012	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	La simulation de défauts a été démarrée
	Arrêtée	1012	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	La simulation de défauts a été arrêtée
Sys		154	1	3	Struct			
	SNTP actif	154	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: S'il n'y a pas de signal SNTP valide pendant 120 s, le protocole SNTP est considéré inactif.
	Conf dériv verr	154	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: Déverrouillage bref
SysA		173	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo-I	173	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo	173	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Blocage externe
	Alm dmd courant	173	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Alarme de demande moyenne de courant
	actif	173	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	Alarm I THD	173	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Alarme de courant de distorsion harmonique totale
	Alarm puiss VA	173	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal: Alarme de dépassement de la puissance apparente autorisée
	Alarm demand VA	173	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: Alarme de dépassement de la puissance apparente moyenne
	Alarm puiss VAr	173	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: Alarme de dépassement de la puissance réactive autorisée
	Alarm demand VAr	173	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: Alarme de dépassement de la puissance réactive moyenne
	Alarm V THD	173	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: Alarme de tension de distorsion harmonique totale
	Alarm puiss Watt	173	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Alarme de dépassement de la puissance active autorisée

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarm demand Watt	173	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal: Alarme de dépassement de la puissance active moyenne
	Décl demand courant (*)	173	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Déclenchement sur demande moyenne de courant
	Décl I THD (*)	173	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal: Déclenchement sur courant de distorsion harmonique totale
	Décl demand VA (*)	173	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance apparente moyenne
	Décl puiss VA (*)	173	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance apparente autorisée
SysA		174	1	3	Struct			
	Décl demand VAr (*)	174	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance réactive moyenne
	Décl puiss VAr (*)	174	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance réactive autorisée
	Décl V THD (*)	174	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Déclenchement sur tension de distorsion harmonique totale
	Décl demand Watt (*)	174	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance active moyenne

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Décl puiss Watt (*)	174	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Déclenchement sur dépassement de la puissance active autorisée
TCS - 74TC		150	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	150	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	150	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	actif	150	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : actif
	ExBlo	150	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Blocage externe
	Alarm	150	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme de déclenchement de surveillance de circuit
	Impossible	150	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Impossible car aucun indicateur d'état n'est affecté au disjoncteur.
	Aux ON-I	150	1	3	Bit	0x100 (9)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)
	Aux OFF-I	150	1	3	Bit	0x200 (10)	-	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
ThR		164	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	164	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo2-I	164	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe
	ExBlo TripCmd-I	164	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	164	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	164	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	164	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	164	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	164	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme
	Décl (*)	164	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	164	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Alarme excit	164	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Alarme d'excitation

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Tempo ala exp	164	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Temporisation d'alarme écoulee
	Charge > SF	164	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	« Charge supérieure au facteur de service » : si le courant dépasse la valeur définie pour UTC (ultimate trip threshold : seuil de déclenchement ultime), alors la capacité thermique utilisée est prise en compte et l'état Load above SF (charge supérieure au facteur de service) devient vrai. Si le courant est inférieur à la valeur UTC, cet état est faux.
	RTD efficace	164	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Cet état devient vrai si les conditions suivantes sont remplies : - l'état « Charge supérieure au facteur de service » est vrai, - la fonctionnalité RTD est active, - au moins une valeur de température affichée est supérieure à 0°C (et valide).
TimeSync		54	1	3	Struct			
	synchronized	54	1	3	Bit	0x1 (1)	-	L'horloge est synchronisée.
URTD		1007	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Enrt1 Surv	1007	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal: Enrt1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	Enrt2 Surv	1007	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal: Enrt2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	Enrt3 Surv	1007	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal: Enrt3, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	Enrt4 Surv	1007	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal: Enrt4, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	Enrt5 Surv	1007	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal: Enrt5, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	Enrt6 Surv	1007	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal: Enrt6, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	MotBear1 Surv	1007	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal: MotBear1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	MotBear2 Surv	1007	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal: MotBear2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	LoadBear1 Surv	1007	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal: LoadBear1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	LoadBear2 Surv	1007	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal: LoadBear2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	Aux1 Surv	1007	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal: Aux1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
	Surv	1007	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : canal de surveillance URTD. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que tous les canaux RTD fonctionnent normalement.)

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Aux2 Surv	1007	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal: Aux2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)
U[1] - 27, 59		24	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	24	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-l	24	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-l	24	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	24	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	24	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	24	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	24	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
U[1] - 27, 59		25	1	3	Struct			
	Alar. L1	25	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alar. L2	25	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	25	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3
	Alarm	25	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme de l'étage de tension
	Déc. L1 (*)	25	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	25	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	25	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	25	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	25	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Contrôle Imin actif	25	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.
U[2] - 27, 59		26	1	3	Struct			

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	26	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	26	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	26	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	26	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	26	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	26	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	26	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
U[2] - 27, 59		27	1	3	Struct			
	Alar. L1	27	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	27	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	27	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarm	27	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme de l'étage de tension
	Déc. L1 (*)	27	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	27	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	27	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	27	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	27	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Contrôle Imin actif	27	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.
U[3] - 27, 59		28	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	28	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	28	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd-I	28	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	28	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	28	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	28	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	28	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
U[3] - 27, 59		29	1	3	Struct			
	Alar. L1	29	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	29	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	29	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3
	Alarm	29	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme de l'étage de tension
	Déc. L1 (*)	29	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Déc. L2 (*)	29	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	29	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	Décl (*)	29	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	29	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Contrôle Imin actif	29	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.
U[4] - 27, 59		30	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	30	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	30	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	30	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	30	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo	30	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	30	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	30	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
U[4] - 27, 59		31	1	3	Struct			
	Alar. L1	31	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	31	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	31	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : Alarme L3
	Alarm	31	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Alarme de l'étage de tension
	Déc. L1 (*)	31	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	31	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	31	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement général phase L3

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Décl (*)	31	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	31	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
	Contrôle Imin actif	31	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.
U[5] - 27, 59		92	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	92	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	92	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	92	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	92	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	92	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	92	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd	92	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	92	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de l'étage de tension
	Alar. L1	92	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	92	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	92	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Alarme L3
	Décl (*)	92	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Décl
	Déc. L1 (*)	92	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	92	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	92	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	TripCmd (*)	92	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal : Commande de déclenchement
U[5] - 27, 59		94	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Contrôle Imin actif	94	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.
U[6] - 27, 59		93	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	93	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-l	93	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-l	93	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	93	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	93	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	93	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	93	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	93	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de l'étage de tension

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alar. L1	93	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Alarme L1
	Alar. L2	93	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Alarme L2
	Alar. L3	93	1	3	Bit	0x400 (11)	-	Signal : Alarme L3
	Décl (*)	93	1	3	Bit	0x800 (12)	-	Signal : Décl
	Déc. L1 (*)	93	1	3	Bit	0x1000 (13)	-	Signal : Déclenchement général phase L1
	Déc. L2 (*)	93	1	3	Bit	0x2000 (14)	-	Signal : Déclenchement général phase L2
	Déc. L3 (*)	93	1	3	Bit	0x4000 (15)	-	Signal : Déclenchement général phase L3
	TripCmd (*)	93	1	3	Bit	0x8000 (16)	-	Signal : Commande de déclenchement
U[6] - 27, 59		95	1	3	Struct			
	Contrôle Imin actif	95	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signale que le contrôle de Imin (courant minimum) est actif et qu'il ne bloque pas (à l'instant T) le déclenchement du module Détection de sous-tension.
V 012[1] - 47		100	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	100	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	100	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	100	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	100	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	100	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	100	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	100	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	100	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de tension asymétrique
	Décl (*)	100	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	100	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
V 012[2] - 47		101	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	101	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	101	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	101	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	101	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	101	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	101	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	101	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	101	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de tension asymétrique
	Décl (*)	101	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	101	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
V 012[3] - 47		102	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	102	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	102	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	102	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	102	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	102	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	102	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	102	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	102	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de tension asymétrique
	Décl (*)	102	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	102	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
V 012[4] - 47		103	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	103	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	103	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	103	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	103	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	103	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	103	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	103	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	103	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de tension asymétrique
	Décl (*)	103	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	103	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
V 012[5] - 47		104	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	104	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	104	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	104	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	104	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	104	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	104	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	104	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	104	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de tension asymétrique
	Décl (*)	104	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	104	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
V 012[6] - 47		105	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	105	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	105	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	105	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	105	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	105	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	105	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	105	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	105	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de tension asymétrique
	Décl (*)	105	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	105	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
VG[1] - 27A, 59N,A		32	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	32	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	32	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	32	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	32	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	32	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	32	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	32	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	32	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de l'étage de surveillance de la tension résiduelle
	Décl (*)	32	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	32	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
VG[2] - 27A, 59N,A		33	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	33	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	33	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	33	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	33	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	33	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo TripCmd	33	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	33	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
	Alarm	33	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Alarme de l'étage de surveillance de la tension résiduelle
	Décl (*)	33	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Décl
	TripCmd (*)	33	1	3	Bit	0x200 (10)	-	Signal : Commande de déclenchement
f[1] - 81		34	1	3	Struct			

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo1-I	34	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	34	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	34	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	34	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	34	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo pr V<	34	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
	Blo TripCmd	34	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	34	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[1] - 81		35	1	3	Struct			
	Alar. f	35	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence
	Alar. df/dt DF/DT	35	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Déc. f (*)	35	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
	Déc. df/dt DF/DT (*)	35	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
	Alarm	35	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
	Alarm delta phi	35	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
	Décl (*)	35	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
	Décl delta phi (*)	35	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
	TripCmd (*)	35	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
f[2] - 81		36	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	36	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	36	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	36	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	actif	36	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	36	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo pr V<	36	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
	Blo TripCmd	36	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	36	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[2] - 81		37	1	3	Struct			
	Alar. f	37	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence
	Alar. df/dt DF/DT	37	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence
	Déc. f (*)	37	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
	Déc. df/dt DF/DT (*)	37	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
	Alarm	37	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarm delta phi	37	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
	Décl (*)	37	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
	Décl delta phi (*)	37	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
	TripCmd (*)	37	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
f[3] - 81		38	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	38	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	38	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	38	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	38	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	38	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo pr V<	38	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Blo TripCmd	38	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	38	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[3] - 81		39	1	3	Struct			
	Alar. f	39	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence
	Alar. df/dt DF/DT	39	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence
	Déc. f (*)	39	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
	Déc. df/dt DF/DT (*)	39	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
	Alarm	39	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
	Alarm delta phi	39	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
	Décl (*)	39	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
	Décl delta phi (*)	39	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	TripCmd (*)	39	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
f[4] - 81		40	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	40	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	40	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	40	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	40	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	40	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo pr V<	40	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
	Blo TripCmd	40	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	40	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[4] - 81		41	1	3	Struct			
	Alar. f	41	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alar. df/dt DF/DT	41	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence
	Déc. f (*)	41	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
	Déc. df/dt DF/DT (*)	41	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
	Alarm	41	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
	Alarm delta phi	41	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
	Décl (*)	41	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
	Décl delta phi (*)	41	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
	TripCmd (*)	41	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
f[5] - 81		42	1	3	Struct			
	ExBlo1-l	42	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-l	42	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	ExBlo TripCmd-I	42	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	42	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	42	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe
	Blo pr V<	42	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
	Blo TripCmd	42	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	42	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[5] - 81		43	1	3	Struct			
	Alar. f	43	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence
	Alar. df/dt DF/DT	43	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence
	Déc. f (*)	43	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
	Déc. df/dt DF/DT (*)	43	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Alarm	43	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
	Alarm delta phi	43	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
	Décl (*)	43	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)
	Décl delta phi (*)	43	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
	TripCmd (*)	43	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement
f[6] - 81		44	1	3	Struct			
	ExBlo1-I	44	1	3	Bit	0x1 (1)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
	ExBlo2-I	44	1	3	Bit	0x2 (2)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
	ExBlo TripCmd-I	44	1	3	Bit	0x4 (3)	-	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
	actif	44	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : actif
	ExBlo	44	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Blocage externe

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Blo pr V<	44	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Le module est bloqué par une tension insuffisante.
	Blo TripCmd	44	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Commande de déclenchement bloquée
	ExBlo TripCmd	44	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
f[6] - 81		45	1	3	Struct			
	Alar. f	45	1	3	Bit	0x1 (1)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence
	Alar. df/dt DF/DT	45	1	3	Bit	0x2 (2)	-	Alarme de la valeur instantanée ou moyenne de la vitesse de variation de fréquence
	Déc. f (*)	45	1	3	Bit	0x4 (3)	-	Signal : La fréquence est supérieure à la limite.
	Déc. df/dt DF/DT (*)	45	1	3	Bit	0x8 (4)	-	Signal : Déclenchement df/dt ou DF/DT
	Alarm	45	1	3	Bit	0x10 (5)	-	Signal : Alarme de protection de la fréquence (signal collectif)
	Alarm delta phi	45	1	3	Bit	0x20 (6)	-	Signal : Alarme de saut de vecteur de tension
	Décl (*)	45	1	3	Bit	0x40 (7)	-	Signal : Déclenchement de la protection de la fréquence (signal collectif)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Décl delta phi (*)	45	1	3	Bit	0x80 (8)	-	Signal : Déclenchement sur saut de vecteur de tension
	TripCmd (*)	45	1	3	Bit	0x100 (9)	-	Signal : Commande de déclenchement

Légende * = Ces signaux doivent être acquittés par le système Scada.

Valeurs de mesure

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Date et heure		20000	6	4	Struct			
	o	20000	6	4	Short	Word 0 (1)	-	année
	m	20000	6	4	Short	Word 1 (17)	-	mois
	d	20000	6	4	Short	Word 2 (33)	-	jours
	h	20000	6	4	Short	Word 3 (49)	-	heures
	min	20000	6	4	Short	Word 4 (65)	-	minute
	ms	20000	6	4	Short	Word 5 (81)	-	millisecondes
ExP[1]	NumberOfAlar ms	24018	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
ExP[1]	NumberOfTrip Cmds	24020	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
ExP[2]	NumberOfAlar ms	24022	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Exp[2]	NumberOfTrip Cnds	24024	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
Exp[3]	NumberOfAlarms	24026	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
Exp[3]	NumberOfTrip Cnds	24028	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
Exp[4]	NumberOfAlarms	24030	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
Exp[4]	NumberOfTrip Cnds	24032	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
I2>[1] - 46	nRevTrips	21614	2	4	Float IEE754		-	Nombre de déclenchements sur inversion du sens de rotation arrière depuis la dernière réinitialisation
I2>[1] - 46	NumberOfAlarms	21724	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
I2>[1] - 46	NumberOfTrip Cnds	21726	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
I2>[2] - 46	NumberOfAlarms	21730	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
I2>[2] - 46	NumberOfTrip Cnds	21732	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
I<[1] - 37	NumberOfTrip Cmds	21642	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
I<[1] - 37	NumberOfAlar ms	21648	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
I<[2] - 37	NumberOfTrip Cmds	21644	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
I<[2] - 37	NumberOfAlar ms	21650	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
I<[3] - 37	NumberOfTrip Cmds	21646	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
I<[3] - 37	NumberOfAlar ms	21652	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
IG[1] - 50N, 51N	NumberOfAlar ms	21690	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
IG[1] - 50N, 51N	NumberOfTrip Cmds	21692	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
IG[2] - 50N, 51N	NumberOfAlar ms	21694	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
IG[2] - 50N, 51N	NumberOfTrip Cmds	21696	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
IG[3] - 50N, 51N	NumberOfAlar ms	21698	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
IG[3] - 50N, 51N	NumberOfTrip Cnds	21700	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
IG[4] - 50N, 51N	NumberOfAlarms	21702	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
IG[4] - 50N, 51N	NumberOfTrip Cnds	21704	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
IRIG-B	Front	20298	2	4	Float IEE754		-	Fronts : Nombre total de fronts montants et descendants. Ce signal indique si un signal est disponible à l'entrée IRIG-B.
IRIG-B	NoOfFrameErrors	20300	2	4	Float IEE754		-	Nombre total d'erreurs de trame. Trame physiquement corrompue.
IRIG-B	NoOfFramesOK	20302	2	4	Float IEE754		-	Nombre total de trames correctes.
I[1] - 50, 51	NumberOfAlarms	21666	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
I[1] - 50, 51	NumberOfTrip Cnds	21668	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
I[2] - 50, 51	NumberOfAlarms	21670	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
I[2] - 50, 51	NumberOfTrip Cnds	21672	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
I[3] - 50, 51	NumberOfAlarms	21674	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
I[3] - 50, 51	NumberOfTripCmds	21676	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
I[4] - 50, 51	NumberOfAlarms	21678	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
I[4] - 50, 51	NumberOfTripCmds	21680	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
I[5] - 50, 51	NumberOfAlarms	21682	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
I[5] - 50, 51	NumberOfTripCmds	21684	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
I[6] - 50, 51	NumberOfAlarms	21686	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
I[6] - 50, 51	NumberOfTripCmds	21688	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
Jam[1] - 51LR	NumberOfTripCmds	21580	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
Jam[1] - 51LR	NumberOfAlarms	21662	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
Jam[2] - 51LR	NumberOfTripCmds	21582	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Jam[2] - 51LR	NumberOfAlarms	21664	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
MStart	AntiBackSpin	20466	2	4	Float IEE754		s	Temporisation anti-rétro
MStart	IL1 lb	20468	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée : Courant de phase en multiples de lb
MStart	IL2 lb	20470	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée : Courant de phase en multiples de lb
MStart	IL3 lb	20472	2	4	Float IEE754		lb	Valeur mesurée : Courant de phase en multiples de lb
MStart	ColdStartPermit	20474	2	4	Float IEE754		-	Nombre de démarrages à froid restants
MStart	StartPerHour	20476	2	4	Float IEE754		-	StartPerHour
MStart	WaitTimeStarts	20478	2	4	Float IEE754		s	Temps d'attente restant entre les démarrages
MStart	I3 PRMS moy	20510	2	4	Float IEE754		A	Courant efficace moyen des 3 phases
MStart	I3 P (%lb) moy	20512	2	4	Float IEE754		lb	Courant efficace moyen des 3 phases en pourcentage de lb

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
MStart	Débloc SPH	20894	2	4	Float IEE754		min	Si le moteur est bloqué par un blocage du nombre de démarrages autorisés par heure (SPH), cette temporisation doit être expirée avant que le blocage est libéré et que le prochain démarrage du moteur est autorisé. Le prochain démarrage du moteur incrémente le compteur SPH.
MStart	HighestRunI	21584	2	4	Float IEE754		A	Courant de phase de fonctionnement le plus élevé. Ce marqueur chronologique indique le moment où le courant maximal s'est produit.
MStart	HighestStartI	21586	2	4	Float IEE754		A	Courant de phase de démarrage le plus élevé. Ce marqueur chronologique indique le moment où le courant maximal s'est produit.
MStart	OCNT	21588	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'opérations du moteur depuis la dernière réinitialisation.
MStart	RunTime	21590	2	4	Float IEE754		h	Temps de fonctionnement du moteur depuis la dernière réinitialisation.
MStart	TOCS	21592	2	4	Float IEE754		-	Nombre total d'opérations du moteur depuis la dernière réinitialisation.
MStart	TRunTime	21594	2	4	Float IEE754		h	Temps de fonctionnement du moteur depuis la dernière réinitialisation.
MStart	nEmrgOvr	21596	2	4	Float IEE754		-	Nombre de priorités en urgence depuis la dernière réinitialisation.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
MStart	nISQT	21598	2	4	Float IEE754		-	Nombre de séquences de déclenchement incomplètes depuis la dernière réinitialisation.
MStart	nTRNTrips	21606	2	4	Float IEE754		-	Nombre de déclenchements pendant le démarrage du moteur depuis la dernière réinitialisation
MStart	nZSWTrips	21608	2	4	Float IEE754		-	Nombre de déclenchements sur vitesse nulle depuis la dernière réinitialisation
MStart	nSPHBlocks	21654	2	4	Float IEE754		-	Nombre de blocages du démarrage par heure depuis la dernière réinitialisation.
MStart	nTBSBlocks	21656	2	4	Float IEE754		-	Temps entre les blocages du démarrage depuis la dernière réinitialisation.
MStart	Highest%I2/I1	21722	2	4	Float IEE754		%	Valeur %I2/I1 la plus élevée depuis la dernière réinitialisation. Ce marqueur chronologique indique le moment où la charge déséquilibrée maximale s'est produite.
MStart	Demand Fla I3P	21734	2	4	Float IEE754		lb	Courant efficace des 3 phases calculé dans une fenêtre constante de puissance en pourcentage de lb
MStart	IL1 moy lb	21736	2	4	Float IEE754		lb	Valeur moyenne IL1 en multiples de lb
MStart	IL1 max lb	21738	2	4	Float IEE754		lb	Valeur maximale IL1 en multiples de lb

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
MStart	IL1 min lb	21740	2	4	Float IEE754		lb	Valeur minimale IL1 en multiples de lb
MStart	IL2 moy lb	21742	2	4	Float IEE754		lb	Valeur moyenne IL12 en multiples de lb
MStart	IL2 max lb	21744	2	4	Float IEE754		lb	Valeur maximale IL12 en multiples de lb
MStart	IL2 min lb	21746	2	4	Float IEE754		lb	Valeur minimale IL12 en multiples de lb
MStart	IL3 moy lb	21748	2	4	Float IEE754		lb	Valeur moyenne IL13 en multiples de lb
MStart	IL3 max lb	21750	2	4	Float IEE754		lb	Valeur maximale IL13 en multiples de lb
MStart	IL3 min lb	21752	2	4	Float IEE754		lb	Valeur minimale IL3 en multiples de lb
MStart - valeur de défaut	I3 PRMS moy	50510	2	4	Float IEE754		A	Courant efficace moyen des 3 phases , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
Modbus	Mes. mappées 1	23000	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 2	23002	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Modbus	Mes. mappées 3	23004	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 4	23006	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 5	23008	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 6	23010	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 7	23012	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 8	23014	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 9	23016	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Modbus	Mes. mappées 10	23018	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 11	23020	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 12	23022	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 13	23024	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 14	23026	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 15	23028	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.
Modbus	Mes. mappées 16	23030	2	4	Float IEE754		-	Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
PF[1] - 55	NumberOfAlarms	20630	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
PF[1] - 55	NumberOfTripCmds	20632	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
PF[2] - 55	NumberOfAlarms	20634	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
PF[2] - 55	NumberOfTripCmds	20636	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
PQSCr	cos phi	20152	2	4	Float IEE754		-	Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance (cos ϕ): Convention de signe: sign(PF) = sign(P)
PQSCr	P	20154	2	4	Float IEE754		W	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) (fondamental)
PQSCr	Q	20156	2	4	Float IEE754		VAr	Valeur mesurée (calculée) : Puissance réactive (Q- = puissance réactive alimentée, Q+ = puissance réactive consommée) (fondamental)
PQSCr	S	20158	2	4	Float IEE754		VA	Valeur mesurée (calculée) : Puissance apparente (fondamental)
PQSCr	Wp+	20174	2	4	Float IEE754		kWh	La puissance active positive est l'énergie active consommée
PQSCr	Wp-	20176	2	4	Float IEE754		kWh	Puissance active négative (énergie alimentée)

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
PQSCr	Wq+	20178	2	4	Float IEE754		kVArh	La puissance réactive positive est l'énergie réactive consommée
PQSCr	Wq-	20180	2	4	Float IEE754		kVArh	Puissance réactive négative (énergie alimentée)
PQSCr	P Eff	20452	2	4	Float IEE754		W	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) (Efficace)
PQSCr	S Eff	20454	2	4	Float IEE754		VA	Valeur mesurée (calculée) : Puissance apparente (Efficace)
PQSCr	cos phi eff	20456	2	4	Float IEE754		-	Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance (cos ϕ): Convention de signe: sign(PF) = sign(P)
PQSCr	Wp Net	20460	2	4	Float IEE754		kWh	Heures de puissance active absolue
PQSCr	Wq Net	20462	2	4	Float IEE754		kVArh	Heures de puissance réactive absolue
PQSCr	Ws Net	20464	2	4	Float IEE754		kVAh	Heures de puissance apparente absolue
PQSCr	P 1	20496	2	4	Float IEE754		W	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active dans le réseau à composante directe (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée)

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
PQSCr	Q 1	20498	2	4	Float IEE754		VAr	Valeur mesurée (calculée) : Puissance réactive dans le réseau à composante directe (Q- = puissance réactive alimentée, Q+ = puissance réactive consommée)
PQSCr	cos phi max	21092	2	4	Float IEE754		-	Facteur de puissance maximal: Convention de signe: sign(PF) = sign(P)
PQSCr	cos phi min	21094	2	4	Float IEE754		-	Facteur de puissance minimal: Convention de signe: sign(PF) = sign(P)
PQSCr	P moy	21556	2	4	Float IEE754		W	Puissance active moyenne
PQSCr	P max	21558	2	4	Float IEE754		W	Puissance active maximale
PQSCr	P min	21560	2	4	Float IEE754		W	Puissance active minimale
PQSCr	S moy	21562	2	4	Float IEE754		VA	Puissance apparente moyenne
PQSCr	S max	21564	2	4	Float IEE754		VA	Puissance apparente maximale
PQSCr	S min	21566	2	4	Float IEE754		VA	Puissance apparente minimale

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
PQSCr	cos phi max eff	21570	2	4	Float IEE754		-	Facteur de puissance maximal: Convention de signe: sign(PF) = sign(P)
PQSCr	cos phi min eff	21572	2	4	Float IEE754		-	Facteur de puissance minimal: Convention de signe: sign(PF) = sign(P)
PQSCr	Q moy	21574	2	4	Float IEE754		VAr	Puissance réactive moyenne
PQSCr	Q max	21576	2	4	Float IEE754		VAr	Puissance réactive maximale
PQSCr	Q min	21578	2	4	Float IEE754		VAr	Puissance réactive minimale
PQSCr	Demam Watt crête	21790	2	4	Float IEE754		W	WATTS en crête, WATTS efficaces
PQSCr	Demam VAr crête	21792	2	4	Float IEE754		VAr	VAR en crête, VAR efficace
PQSCr	Dema VL1 crête	21794	2	4	Float IEE754		VA	VA en crête, VA efficace
PQSCr - valeur de défaut	cos phi	50152	2	4	Float IEE754		-	Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance (cos ϕ): Convention de signe: sign(PF) = sign(P) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
PQSCr - valeur de défaut	P	50154	2	4	Float IEE754		W	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
PQSCr - valeur de défaut	Q	50156	2	4	Float IEE754		VAr	Valeur mesurée (calculée) : Puissance réactive (Q- = puissance réactive alimentée, Q+ = puissance réactive consommée) (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
PQSCr - valeur de défaut	S	50158	2	4	Float IEE754		VA	Valeur mesurée (calculée) : Puissance apparente (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
PQSCr - valeur de défaut	P Eff	50452	2	4	Float IEE754		W	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
PQSCr - valeur de défaut	S Eff	50454	2	4	Float IEE754		VA	Valeur mesurée (calculée) : Puissance apparente (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
PQSCr - valeur de défaut	cos phi eff	50456	2	4	Float IEE754		-	Valeur mesurée (calculée) : Facteur de puissance (cos ϕ): Convention de signe: sign(PF) = sign(P) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
PQSCr - valeur de défaut	P 1	50496	2	4	Float IEE754		W	Valeur mesurée (calculée) : Puissance active dans le réseau à composante directe (P- = puissance active alimentée, P+ = puissance active consommée) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
PQSCr - valeur de défaut	Q 1	50498	2	4	Float IEE754		VAr	Valeur mesurée (calculée) : Puissance réactive dans le réseau à composante directe (Q- = puissance réactive alimentée, Q+ = puissance réactive consommée) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
PQS[1] - 32, 37	NumberOfAlar ms	20582	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
PQS[1] - 32, 37	NumberOfTrip Cmds	20584	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
PQS[2] - 32, 37	NumberOfAlar ms	20586	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
PQS[2] - 32, 37	NumberOfTrip Cmds	20588	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
PQS[3] - 32, 37	NumberOfAlar ms	20590	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
PQS[3] - 32, 37	NumberOfTrip Cmds	20592	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
PQS[4] - 32, 37	NumberOfAlar ms	20594	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
PQS[4] - 32, 37	NumberOfTrip Cnds	20596	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
PQS[5] - 32, 37	NumberOfAlarms	20598	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
PQS[5] - 32, 37	NumberOfTrip Cnds	20600	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
PQS[6] - 32, 37	NumberOfAlarms	20602	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
PQS[6] - 32, 37	NumberOfTrip Cnds	20604	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
RTD	HottestWinding Temp	20504	2	4	Float IEE754		°C	Température la plus élevée des enroulements du moteur en °C.
RTD	MotBearTemp maxi	20506	2	4	Float IEE754		°C	Température la plus élevée des paliers moteur en °C.
RTD	LoadBearTemp maxi	20508	2	4	Float IEE754		°C	Température la plus élevée des paliers de la charge en °C.
RTD	HighestLbTemp	21618	2	4	Float IEE754		°C	Température la plus élevée des paliers de la charge en °C.
RTD	HighestMbTemp	21620	2	4	Float IEE754		°C	Température la plus élevée des paliers du moteur en °C.
RTD	HighestWdTemp	21622	2	4	Float IEE754		°C	Température la plus élevée des enroulements du moteur en °C.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
RTD	nAuxAlarms	21624	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de température auxiliaire depuis la dernière réinitialisation.
RTD	nAuxTrips	21626	2	4	Float IEE754		-	Nombre de déclenchements sur température auxiliaire depuis la dernière réinitialisation.
RTD	nChannelFails	21628	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'échecs du canal de détection de température de résistance (RTD).
RTD	nLbAlarms	21630	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de température des paliers de la charge depuis la dernière réinitialisation.
RTD	nLbTrips	21632	2	4	Float IEE754		-	Nombre de déclenchements de température des paliers de la charge depuis la dernière réinitialisation.
RTD	nMbAlarms	21634	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de température des paliers du moteur depuis la dernière réinitialisation.
RTD	nMbTrips	21636	2	4	Float IEE754		-	Nombre de déclenchements de température des paliers du moteur depuis la dernière réinitialisation.
RTD	nWdAlarms	21638	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de température des enroulements depuis la dernière réinitialisation.
RTD	nWdTrips	21640	2	4	Float IEE754		-	Nombre de déclenchements sur température des enroulements depuis la dernière réinitialisation.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
RTD	Temp aux maxi	21820	2	4	Float IEE754		°C	Température auxiliaire la plus élevée en °C.
RTD	HighestAuxTemp	21822	2	4	Float IEE754		°C	Température auxiliaire la plus élevée en °C.
SG[1]	TripCmd Cr	20006	2	4	Float IEE754		-	Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[1]	Som décl IL1	20182	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[1]	Som décl IL2	20184	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[1]	Som décl IL3	20186	2	4	Float IEE754		A	Somme des courants de déclenchement de phase
SG[1]	Capacité CB OUV	20516	2	4	Float IEE754		%	Capacité UTILISÉE du disjoncteur. (100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)
SG[1]	Isum Intr /hr	20518	2	4	Float IEE754		kA	Somme par heure des courants de coupure.
TC	IL1	20100	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC	IL2	20102	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC	IL3	20104	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)
TC	IG mes	20106	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental)
TC	I0	20114	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)
TC	I1	20116	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)
TC	I2	20118	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)
TC	IG calc	20160	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental)
TC	phi IG calc	20200	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG calculée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TC	phi IG mes	20202	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG mesurée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC	phi IL1	20204	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL1 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TC	phi IL2	20206	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL2 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TC	phi IL3	20208	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL3 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TC	IL1 THD	20210	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1
TC	IL2 THD	20212	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2
TC	IL3 THD	20214	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3
TC	%IL1 THD	20216	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL1
TC	%IL2 THD	20218	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL2
TC	%IL3 THD	20220	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL3

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC	IL1 Eff	20316	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC	IL2 Eff	20318	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC	IL3 Eff	20320	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)
TC	IG mes Eff	20322	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)
TC	IG calc Eff	20324	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)
TC	%(I2/I1)	20376	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TC	phi I0	20378	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau homopolaire Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TC	phi I1	20380	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante directe Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TC	phi I2	20382	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante inverse Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC	I1 max	21074	2	4	Float IEE754		A	Valeur maximale de la composante directe du courant (fondamental)
TC	I1 min	21076	2	4	Float IEE754		A	Valeur minimale de la composante directe du courant (fondamental)
TC	I2 max	21080	2	4	Float IEE754		A	Valeur maximale de la composante inverse (séquence négative) du courant (fondamental)
TC	I2 min	21082	2	4	Float IEE754		A	Valeur minimale du courant de charge déséquilibrée (fondamental)
TC	IL1 moy Eff	21130	2	4	Float IEE754		A	Valeur moyenne IL1 (Efficace)
TC	IL2 moy Eff	21132	2	4	Float IEE754		A	Valeur moyenne IL12 (Efficace)
TC	IL3 moy Eff	21134	2	4	Float IEE754		A	Valeur moyenne IL13 (Efficace)
TC	IL1 max Eff	21136	2	4	Float IEE754		A	Valeur maximale IL1 (Efficace)
TC	IL2 max Eff	21138	2	4	Float IEE754		A	Valeur maximale IL12 (Efficace)
TC	IL3 max Eff	21140	2	4	Float IEE754		A	Valeur maximale IL13 (Efficace)
TC	IL1 min Eff	21142	2	4	Float IEE754		A	Valeur minimale IL1 (Efficace)

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC	IL2 min Eff	21144	2	4	Float IEE754		A	Valeur minimale IL12 (Efficace)
TC	IL3 min Eff	21146	2	4	Float IEE754		A	Valeur minimale IL3 (Efficace)
TC	IG calc max Eff	21456	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale IG (Efficace)
TC	IG calc min Eff	21458	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale IG (Efficace)
TC	IG mes max Eff	21462	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Valeur maximale IG (Efficace)
TC	IG mes min Eff	21464	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Valeur minimale IG (Efficace)
TC	%(I2/I1) max	21468	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur maximale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TC	%(I2/I1) min	21470	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur minimale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TC	Dem IL1 crête	21784	2	4	Float IEE754		A	IL1 en crête, IL1 efficace
TC	Dem IL2 crête	21786	2	4	Float IEE754		A	IL2 en crête, IL2 efficace

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC	Dem IL3 crête	21788	2	4	Float IEE754		A	IL3 en crête, IL3 efficace
TC - valeur de défaut	IL1	50100	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut	IL2	50102	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut	IL3	50104	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut	IG mes	50106	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut	I0	50114	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut	I1	50116	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut	I2	50118	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut	IG calc	50160	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC - valeur de défaut	phi IG calc	50200	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG calculée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut	phi IG mes	50202	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG mesurée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut	phi IL1	50204	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL1 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut	phi IL2	50206	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL2 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut	phi IL3	50208	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL3 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut	IL1 Eff	50316	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TC - valeur de défaut	IL2 Eff	50318	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut	IL3 Eff	50320	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut	IG mes Eff	50322	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut	IG calc Eff	50324	2	4	Float IEE754		A	Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TC - valeur de défaut	%(I2/I1)	50376	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT	f	20128	2	4	Float IEE754		Hz	Valeur mesurée : Fréquence
TT	VL12	20130	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)
TT	VL23	20132	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)
TT	VL31	20134	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental)

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT	VL1	20136	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)
TT	VL2	20138	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)
TT	VL3	20140	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental)
TT	VX mes	20142	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (fondamental)
TT	V0	20146	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension résiduelle(fondamental)
TT	V1	20148	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension de la composante directe(fondamental)
TT	V2	20150	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension de la composante inverse(fondamental)
TT	VG calc	20162	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : VG (fondamental)
TT	phi VG calc	20386	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de VG calculée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT	phi VX mes	20388	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée : Angle du phaseur de VX mesurée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	phi VL12	20390	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL12 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	phi VL1	20392	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL1 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	phi VL23	20394	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL23 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	phi VL2	20396	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL2 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	phi VL31	20398	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL31 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT	phi VL3	20400	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL3 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	phi V0	20402	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau homopolaire Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	phi V1	20404	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante directe Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	phi V2	20406	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante inverse Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle.
TT	VL1 THD	20408	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL1
TT	VL12 THD	20410	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V12
TT	VL2 THD	20412	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL2
TT	VL23 THD	20414	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V23

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT	VL3 THD	20416	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL3
TT	VL31 THD	20418	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V31
TT	%VL1 THD	20420	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL1 / Onde directe
TT	%VL12 THD	20422	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V12 / Onde directe
TT	%VL2 THD	20424	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL2 / Onde directe
TT	%VL23 THD	20426	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V23 / Onde directe
TT	%VL3 THD	20428	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale VL3 / Onde directe
TT	%VL31 THD	20430	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale V31 / Onde directe
TT	VG calc Eff	20432	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : VG (Efficace)
TT	VX mes Eff	20434	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (Efficace)
TT	VL1 Eff	20436	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT	VL12 Eff	20438	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)
TT	VL2 Eff	20440	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)
TT	VL23 Eff	20442	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)
TT	VL3 Eff	20444	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace)
TT	VL31 Eff	20446	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace)
TT	%(V2/V1)	20450	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : V2/V1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TT	V/f	20646	2	4	Float IEE754		%	Rapport Volts/Hertz en rapport avec les valeurs nominales.
TT	f max	21002	2	4	Float IEE754		Hz	Fréquence maxi
TT	f min	21004	2	4	Float IEE754		Hz	Fréquence mini
TT	V1 max	21044	2	4	Float IEE754		U	Valeur maximale : Composantes symétriques tension de la composante directe(fondamental)

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT	V1 min	21046	2	4	Float IEE754		U	Valeur minimale : Composantes symétriques tension de la composante directe(fondamental)
TT	V2 max	21050	2	4	Float IEE754		U	Valeur maximale : Composantes symétriques tension de la composante inverse(fondamental)
TT	V2 min	21052	2	4	Float IEE754		U	Valeur minimale : Composantes symétriques tension de la composante inverse(fondamental)
TT	delta phi	21126	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Saut de vecteur de tension
TT	df/dt	21128	2	4	Float IEE754		Hz/s	Valeur mesurée (calculée) : vitesse de variation de la fréquence.
TT	VG calc max Eff	21498	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale VX (Efficace)
TT	VG calc min Eff	21500	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale VX (Efficace)
TT	VX mes max Eff	21504	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Valeur maximale VX (Efficace)
TT	VX mes min Eff	21506	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Valeur minimale VX (Efficace)
TT	VL12 max Eff	21510	2	4	Float IEE754		U	Valeur maximale VL12 (Efficace)

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT	VL12 min Eff	21512	2	4	Float IEE754		U	Valeur minimale VL12 (Efficace)
TT	VL1 max Eff	21516	2	4	Float IEE754		U	Valeur maximale VL1 (Efficace)
TT	VL1 min Eff	21518	2	4	Float IEE754		U	Valeur minimale VL1 (Efficace)
TT	VL23 max Eff	21522	2	4	Float IEE754		U	Valeur maximale VL23 (Efficace)
TT	VL23 min Eff	21524	2	4	Float IEE754		U	Valeur minimale VL23 (Efficace)
TT	VL2 max Eff	21528	2	4	Float IEE754		U	Valeur maximale VL2 (Efficace)
TT	VL2 min Eff	21530	2	4	Float IEE754		U	Valeur minimale VL2 (Efficace)
TT	VL31 max Eff	21534	2	4	Float IEE754		U	Valeur maximale VL31 (Efficace)
TT	VL31 min Eff	21536	2	4	Float IEE754		U	Valeur minimale VL31 (Efficace)
TT	VL3 max Eff	21540	2	4	Float IEE754		U	Valeur maximale VL3 (Efficace)
TT	VL3 min Eff	21542	2	4	Float IEE754		U	Valeur minimale VL3 (Efficace)

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT	%(V2/V1) max	21552	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale V2/V1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte
TT	%(V2/V1) min	21554	2	4	Float IEE754		%	Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale V2/V1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte
TT	V/f max	21894	2	4	Float IEE754		%	Valeur maximale : Rapport Volts/Hertz en rapport avec les valeurs nominales.
TT	V/f min	21896	2	4	Float IEE754		%	Valeur minimale : Rapport Volts/Hertz en rapport avec les valeurs nominales.
TT - valeur de défaut	f	50128	2	4	Float IEE754		Hz	Valeur mesurée : Fréquence , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL12	50130	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL23	50132	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL31	50134	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL1	50136	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT - valeur de défaut	VL2	50138	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL3	50140	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VX mes	50142	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	V0	50146	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension résiduelle(fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	V1	50148	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension de la composante directe(fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	V2	50150	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : Composantes symétriques tension de la composante inverse(fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VG calc	50162	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : VG (fondamental) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT - valeur de défaut	phi VG calc	50386	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de VG calculée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	phi VX mes	50388	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée : Angle du phaseur de VX mesurée Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	phi VL12	50390	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL12 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	phi VL1	50392	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL1 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	phi VL23	50394	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL23 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT - valeur de défaut	phi VL2	50396	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL2 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	phi VL31	50398	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL31 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	phi VL3	50400	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur VL3 Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VG calc Eff	50432	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (calculée) : VG (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VX mes Eff	50434	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée (mesurée) : VX mesurée (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL1 Eff	50436	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL12 Eff	50438	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
TT - valeur de défaut	VL2 Eff	50440	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL23 Eff	50442	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL3 Eff	50444	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension phase/neutre (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	VL31 Eff	50446	2	4	Float IEE754		U	Valeur mesurée : Tension entre phases (Efficace) , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	delta phi	51126	2	4	Float IEE754		°	Valeur mesurée (calculée) : Saut de vecteur de tension , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
TT - valeur de défaut	df/dt	51128	2	4	Float IEE754		Hz/s	Valeur mesurée (calculée) : vitesse de variation de la fréquence. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
ThR	I2T util	20482	2	4	Float IEE754		%	Capacité thermique utilisée.
ThR	I2T rest	20484	2	4	Float IEE754		%	Capacité thermique restante.
ThR	nAlarms	21658	2	4	Float IEE754		-	nAlarms

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
ThR	NumberOfTrip Cmds	21660	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
ThR - valeur de défaut	I2T util	50482	2	4	Float IEE754		%	Capacité thermique utilisée. , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD	Aux2	20328	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliaire2
URTD	Enr1t1	20330	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 1
URTD	Enr1t2	20332	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 2
URTD	Enr1t3	20334	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 3
URTD	Enr1t4	20336	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 4
URTD	Enr1t5	20338	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 5
URTD	Enr1t6	20340	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 6
URTD	MotBear1	20342	2	4	Float IEE754		°C	Palier moteur 1
URTD	MotBear2	20344	2	4	Float IEE754		°C	Palier moteur 2

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
URTD	LoadBear1	20346	2	4	Float IEE754		°C	Palier de charge 1
URTD	LoadBear2	20348	2	4	Float IEE754		°C	Palier de charge 2
URTD	Aux1	20350	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliaire1
URTD	RTD Max	20486	2	4	Float IEE754		°C	Température maximale de tous les canaux.
URTD	Enr1t1 max	21194	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement1 Valeur maximale
URTD	Enr1t2 max	21196	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement2 Valeur maximale
URTD	Enr1t3 max	21198	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement3 Valeur maximale
URTD	Enr1t4 max	21200	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement4 Valeur maximale
URTD	Enr1t5 max	21202	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement5 Valeur maximale
URTD	Enr1t6 max	21204	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement6 Valeur maximale
URTD	MotBear1 max	21206	2	4	Float IEE754		°C	Palier moteur1 Valeur maximale

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
URTD	MotBear2 max	21208	2	4	Float IEE754		°C	Palier moteur2 Valeur maximale
URTD	LoadBear1 max	21210	2	4	Float IEE754		°C	Palier de charge1 Valeur maximale
URTD	LoadBear2 max	21212	2	4	Float IEE754		°C	Palier de charge2 Valeur maximale
URTD	Aux1 max	21214	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliaire1 Valeur maximale
URTD	Aux2 max	21800	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliaire2 Valeur maximale
URTD - valeur de défaut	Aux2	50328	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliaire2 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	Enr1t1	50330	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 1 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	Enr1t2	50332	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 2 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	Enr1t3	50334	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 3 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	Enr1t4	50336	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 4 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	Enr1t5	50338	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 5 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
URTD - valeur de défaut	Enrlt6	50340	2	4	Float IEE754		°C	Enroulement 6 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	MotBear1	50342	2	4	Float IEE754		°C	Palier moteur 1 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	MotBear2	50344	2	4	Float IEE754		°C	Palier moteur 2 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	LoadBear1	50346	2	4	Float IEE754		°C	Palier de charge 1 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	LoadBear2	50348	2	4	Float IEE754		°C	Palier de charge 2 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
URTD - valeur de défaut	Aux1	50350	2	4	Float IEE754		°C	Auxiliaire 1 , telle que stockée dans l'enregistreur de défauts
U[1] - 27, 59	NumberOfAlarms	21830	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
U[1] - 27, 59	NumberOfTripCmds	21832	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
U[2] - 27, 59	NumberOfAlarms	21834	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
U[2] - 27, 59	NumberOfTripCmds	21836	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
U[3] - 27, 59	NumberOfAlarms	21838	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
U[3] - 27, 59	NumberOfTrip Cnds	21840	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
U[4] - 27, 59	NumberOfAlarms	21842	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
U[4] - 27, 59	NumberOfTrip Cnds	21844	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
U[5] - 27, 59	NumberOfAlarms	21846	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
U[5] - 27, 59	NumberOfTrip Cnds	21848	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
U[6] - 27, 59	NumberOfAlarms	21850	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
U[6] - 27, 59	NumberOfTrip Cnds	21852	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
V 012[1] - 47	NumberOfTrip Cnds	21886	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
V 012[1] - 47	NumberOfAlarms	21888	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
V 012[2] - 47	NumberOfTrip Cnds	21890	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
V 012[2] - 47	NumberOfAlarms	21892	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
V 012[3] - 47	NumberOfAlarms	21914	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
V 012[3] - 47	NumberOfTripCmds	21916	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
V 012[4] - 47	NumberOfAlarms	21918	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
V 012[4] - 47	NumberOfTripCmds	21920	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
V 012[5] - 47	NumberOfAlarms	21922	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
V 012[5] - 47	NumberOfTripCmds	21924	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
V 012[6] - 47	NumberOfAlarms	21926	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
V 012[6] - 47	NumberOfTripCmds	21928	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
VG[1] - 27A, 59N,A	NumberOfTripCmds	21854	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
VG[1] - 27A, 59N,A	NumberOfAlarms	21856	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
VG[2] - 27A, 59N,A	NumberOfTripCmds	21858	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
VG[2] - 27A, 59N,A	NumberOfAlarms	21860	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
Vals	Compi	20008	2	4	Float IEE754		-	Numéro de construction
Vals	Cptr heures fonct	20010	2	4	Float IEE754		h	Compteur d'heures de fonctionnement du module de protection
Vals	Compt horaire	20514	2	4	Float IEE754		h	Compt horaire
f[1] - 81	NumberOfTrip Cnds	21862	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
f[1] - 81	NumberOfAlarms	21864	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
f[2] - 81	NumberOfTrip Cnds	21866	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
f[2] - 81	NumberOfAlarms	21868	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
f[3] - 81	NumberOfTrip Cnds	21870	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
f[3] - 81	NumberOfAlarms	21872	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
f[4] - 81	NumberOfTrip Cnds	21874	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation

Module (- Numéro de module ANSI / IEE)	Sous-groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
f[4] - 81	NumberOfAlarms	21876	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
f[5] - 81	NumberOfTripCmds	21878	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
f[5] - 81	NumberOfAlarms	21880	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.
f[6] - 81	NumberOfTripCmds	21882	2	4	Float IEE754		-	Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation
f[6] - 81	NumberOfAlarms	21884	2	4	Float IEE754		-	Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation.

Commandes

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Acquitter	DEL	22000	1	5	0xFF00		-	DEL
Acquitter	Sort binaires	22001	1	5	0xFF00		-	Sort binaires
Acquitter	Scada	22002	1	5	0xFF00		-	Scada
Acquitter	Module	22003	1	5	0xFF00		-	Module
Acquitter	Acq TripCmd	22005	1	5	0xFF00		-	Signal : Acquitter commande de déclenchement
Réini	Compteur diag Modbus	22006	1	5	0xFF00		-	Compteur diag Modbus
Réini	Réin ts cptr éner	22011	1	5	0xFF00		-	Réinitialiser tous les compteurs d'énergie
Réini	Réin som déc	22012	1	5	0xFF00		-	Réinitialiser la somme des courants de déclenchement
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 1	22020	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 2	22021	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 3	22022	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 4	22023	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 5	22024	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 6	22025	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 7	22026	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable

Annexe - Listes des points de données

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 8	22027	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 9	22028	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 10	22029	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 11	22030	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 12	22031	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 13	22032	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 14	22033	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 15	22034	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Scada Cmd	Assbl cmd Scada 16	22035	1	5	0xFF00= On 0x0000=O ff		-	Commande Scada affectable
Enr déf.	Res ts enr	22040	1	5	0xFF00		-	Réinitialiser tous les enregistrements
Contac PSet	PS Scada1	22050	1	5	0xFF00		-	Groupe de paramètres Scada 1
Contac PSet	PS Scada2	22051	1	5	0xFF00		-	Groupe de paramètres Scada 2
Contac PSet	PS Scada3	22052	1	5	0xFF00		-	Groupe de paramètres Scada 3
Contac PSet	PS Scada4	22053	1	5	0xFF00		-	Groupe de paramètres Scada 4

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Mode AFRMS	AFRMS SCADA	22054	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Signal : Mode SCADA de maintenance de réduction de l'arc électrique
Réi I2T util	Réi I2T util	22055	1	5	0xFF00		-	Réinitialiser la capacité thermique utilisée.
Réi OperationsCr	Réi OperationsCr	22056	1	5	0xFF00		-	Réinitialiser tous les compteurs dans les opérations de groupe historique
Réi AlarmCr	Réi AlarmCr	22057	1	5	0xFF00		-	Réinitialiser tous les compteurs dans les alarmes de groupe historique
Réi TripCmdCr	Réi TripCmdCr	22058	1	5	0xFF00		-	Réinitialiser tous les compteurs dans les déclenchements de groupe historique
Réi TotalCr	Réi TotalCr	22059	1	5	0xFF00		-	Réinitialiser tous les compteurs dans le total du groupe historique
Réin tt	Réin tt	22060	1	5	0xFF00		-	Réinitialisation de tous les compteurs
SG	SG ControlCmd1	22100	1	5	0xFF00=On 0x0000=Off		-	Contrôler l'appareillage de commande

Paramètres

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
Date et heure		32500	6	3 16	Struct			
	o	32500	6	3 16	Short	Word 0 (1)	-	année
	m	32500	6	3 16	Short	Word 1 (17)	-	mois
	d	32500	6	3 16	Short	Word 2 (33)	-	jours
	h	32500	6	3 16	Short	Word 3 (49)	-	heures
	min	32500	6	3 16	Short	Word 4 (65)	-	minute
	ms	32500	6	3 16	Short	Word 5 (81)	-	millisecondes
Enr déf.		50000	9	3 16	Struct			
	RecordNo	50000	9	3 16	Short	Word 0 (1)	-	Numéro d'enregistrement

Module (- Numéro de module ANSI / IEEE)	Sous- groupe Noms Fonctions	Adresse du registre de lancement	Nombre de registres Modbus	Code de fonction	Format	Masque de bits / (Position binaire)	Unité	Description
	Cause du déclenchement	50000	9	3 16	Short	Word 1 (17)	-	Code de la cause du déclenchement. En présence de plusieurs causes simultanées de déclenchement, la première cause est sélectionnée. Si un autre déclenchement survient par la suite, la nouvelle cause de déclenchement remplace la précédente. Les codes associés aux causes de déclenchement sont fournis dans la documentation SCADA.
	Cause de l'excitation	50000	9	3 16	Short	Word 2 (33)	-	Le code pour la cause de la dernière excitation correspond à l'enregistrement du défaut : Consultez la documentation SCADA pour identifier la cause de l'excitation correspondant à ce code
	FaultNo	50000	9	3 16	Short	Word 3 (49)	-	Nombre de défauts
	Nombre de défauts du réseau	50000	9	3 16	Short	Word 4 (65)	-	Nombre de défauts du réseau : un défaut du réseau (par ex., court-circuit) peut entraîner plusieurs défauts de déclenchement et de réenclenchement. Dans ce cas, le nombre de défauts comptabilise chaque défaut, mais le nombre de défauts du réseau reste identique.
	Marq. tps:	50000	9	3 16	long long	Word 5- Word 9 (81)	-	Marq. Tps en millisecondes depuis 1970 :

Cause du déclenchement

L'explication du déclenchement est fournie à deux adresses :

- La cause du dernier déclenchement est disponible à l'adresse 5004 tant que la raison du déclenchement est présente. Mais le contenu de ce registre peut être mémorisé. La cause du déclenchement est mémorisée de la même manière que les autres signaux de déclenchement. Cela signifie que si le paramètre de mémorisation correspondant dans Modbus est actif, le contenu du registre est mémorisé jusqu'à acquittement par commande.
- La raison du dernier déclenchement et de l'alarme est disponible aux adresses 50000 et supérieures (avec enregistrement, code de défaut, numéro de réseau et horodatage). Vous pouvez consulter un enregistrement en effectuant une requête sur le numéro d'enregistrement correspondant. Pour demander un enregistrement précis, l'utilisateur doit envoyer le numéro de l'enregistrement sur le registre correspondant. Gardez bien à l'esprit que le contenu de ces registres peut uniquement être lu en intégralité et qu'il est modifié à chaque fois qu'un défaut est enregistré.

Le tableau suivant présente le « code de la cause du déclenchement » et sa relation à la « raison de la cause du déclenchement ».

<i>Cause of trip code</i>	<i>Description</i>	<i>Module</i>
1	NORM	
1201		IG[1]
1202		IG[2]
1203		IG[3]
1204		IG[4]
1306		ExP[1]
1307		ExP[2]
1308		ExP[3]
1309		ExP[4]
1401		f[1]
1402		f[2]
1403		f[3]
1404		f[4]
1405		f[5]
1406		f[6]

<i>Cause of trip code</i>	<i>Description</i>	<i>Module</i>
2101		Jam[1]
2102		Jam[2]
2901		I2>[1]
2902		I2>[2]
3001		V 012[1]
3002		V 012[2]
3003		V 012[3]
3004		V 012[4]
3005		V 012[5]
3006		V 012[6]
3201		I[1]
3202		I[2]
3203		I[3]
3204		I[4]
3205		I[5]
3206		I[6]
3401		PQS[1]
3402		PQS[2]
3403		PQS[3]
3404		PQS[4]
3405		PQS[5]
3406		PQS[6]
3501		PF[1]
3502		PF[2]
3701		ThR

<i>Cause of trip code</i>	<i>Description</i>	<i>Module</i>
3901		I<[1]
3902		I<[2]
3903		I<[3]
4001		VG[1]
4002		VG[2]
4101		U[1]
4102		U[2]
4103		U[3]
4104		U[4]
4105		U[5]
4106		U[6]
4201		RTD

Vos commentaires sur le contenu de nos publications sont les bienvenus.

Envoyez vos commentaires à : kemp.doc@woodward.com

Veillez indiquer le numéro du manuel mentionné sur le dessus de la couverture de la présente publication.

Woodward Kempen GmbH se réserve le droit de mettre à jour une partie de cette publication à tout moment. Les informations fournies par Woodward Kempen GmbH sont considérées comme correctes et fiables. Toutefois, Woodward Kempen GmbH décline toute responsabilité, sauf indication contraire explicite.

© Woodward Kempen GmbH, tous droits réservés



Woodward Kempen GmbH

Krefelder Weg 47 · D – 47906 Kempen (Allemagne)
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) · D – 47884 Kempen (Allemagne)
Téléphone : +49 (0) 21 52 145 1

Internet

www.woodward.com

Ventes Téléphone : +49 (0) 21 52 145 331 ou +49 (0) 711 789 54 510

Fax : +49 (0) 21 52 145 354 ou +49 (0) 711 789 54 101

e-mail : SalesPGD_EUROPE@woodward.com

Service après-vente Téléphone : +49 (0) 21 52 145 600

Fax : +49 (0) 21 52 145 455

e-mail : SupportPGD_Europe@woodward.com